



SU SOCIO ESTRATÉGICO

Catálogo Intrusión 2010

BIENVENIDOS

Apreciados profesionales de la seguridad:

Bienvenidos a nuestro catálogo Intrusión 2010 EMEA(*)

Durante estos últimos años, Honeywell Security ha aumentado y confirmado considerablemente su experiencia en las nuevas tecnologías del mercado de la intrusión en Europa, sobre todo en lo que respecta a las soluciones vía radio, los detectores y el mantenimiento remoto. Es por lo tanto un enorme placer para nosotros presentarles la familia de productos siempre innovadores de la gama de intrusión de Honeywell Security.

Nuestros productos cubren las diferentes necesidades en materia de seguridad electrónica anti-intrusión para el mercado residencial, comercial, bancario e industrial, así como para las pequeñas o medianas empresas. En este catálogo encontrarán el producto que mejor se adapta a cada uno de sus proyectos:

- Centrales de alarmas GY-Home, G2, Galaxy Dimension ahora con nuevas funcionalidades vía radio, Vista y Domonial
- Detectores de infrarrojos Intellisense y Viewguard
- Detectores de rotura de cristal de la gama FlexGuard
- Detectores de movimiento de doble tecnología Dualtec y Viewguard
- Detectores multiplexados V-Plex

En cuanto al soporte, ponemos todos los medios para que nuestro equipo humano, repartido por las diferentes regiones en las que estamos presentes, les garanticen un apoyo comercial y técnico eficaz adaptado a cada situación.

Atentamente,



Johnny Allia,
Honeywell Security & Communications
Director General EMEA

(*) Europa, Medio Oriente, Europa del Este y África



Un gran equipo a vuestro servicio

**César Vaquero**

Director Comercial HS&C España
y Portugal
Teléfono móvil: 616913692
Teléfono fijo: 902 667 800
Fax: 902932503
Correo electrónico:
cesar.vaquero@honeywell.com

**Juan José Nadales**

Sales Manager HS&C
Teléfono móvil: 616792016
Teléfono fijo: 902 667 800
Fax: 902 932 503
Correo electrónico:
juan.jose.nadales@honeywell.com

Estimado cliente,

Aprovechamos la nueva edición de nuestro catálogo para presentarles al equipo de ventas de Honeywell Security & Communications de España y Portugal.

Todos nosotros estamos a su disposición, para resolver cualquier duda técnica o para proporcionarles cualquier información comercial. Así mismo, no duden en contactarnos si desean que organicemos una demo o una jornada técnica sobre cualquiera de nuestros sistemas.

Tanto nuestros departamentos HS&C España y Portugal de Ventas, Soporte Técnico, Marketing y Comunicación; así como los departamentos europeos de Análisis de Ventas, Logística o Investigación y Desarrollo; trabajan para dar el mejor servicio a vuestras empresas.

Es por ello que nos definimos como Honeywell, su socio estratégico.

Atentamente,

**Enrique Esteban Arroyo**

Sales Manager HS&C
Teléfono móvil: 600912069
Teléfono fijo: 902 667 800
Fax: 902 932 503
Correo electrónico:
enrique.estebanarroyo@honeywell.com

**Beatriz Lago**

Sales Manager HS&C
Teléfono móvil: 600911886
Teléfono fijo: 902 667 800
Fax: 902 932 503
Correo electrónico:
beatriz.lago@honeywell.com

**Teresa Alonso**

Customer Care HS&C
Teléfono fijo: 902 667 800
Fax: 902 932 503
Correo electrónico:
teresa.alonso@honeywell.com

Nuestras oficinas y datos de contacto:

Honeywell Security & Communications
Polígono Industrial Las Mercedes
Calle Mijancas, 1, 3º, 28022 Madrid, España
Teléfono: 902 667 800
Fax: 902 932 503
www.honeywell.com/security/es

Su Socio Estratégico



Compromiso

Nuestra prioridad es conocer su empresa y ayudarle a crecer. Además, invertimos en marketing vertical, colaboración con integradores, identificación de posibles clientes y otras muchas iniciativas para ayudarlo a que su empresa crezca. Su éxito es nuestro éxito.



Innovación

Invertimos en nuestro departamento de investigación y desarrollo para ofrecerle nuevos e innovadores productos de seguridad desarrollados en nuestros centros de desarrollo repartidos por Estados Unidos, China, India, Reino Unido, Alemania y Francia. Estos equipos le ofrecen nuevos productos de la gama residencial como: Domonial, GY-Home y sensores INTELLISENSE de última tecnología. Los nuevos productos de la gama comercial incluyen: Dimension, G2 y sensores mejorados con nuevas tecnologías. Estos nuevos productos, están diseñados para facilitar y optimizar sus instalaciones y mantenimientos.



Soporte y el Mejor Equipo Humano

Sabemos que cuando un cliente le llama, usted necesita una respuesta rápida y experta. Por eso nuestros equipos de asistencia técnica, marketing, comunicación y comercial están integrados por el mejor equipo que cuenta con años de experiencia en el campo de la seguridad. Proporcionamos también formación práctica y acceso a nuestra extensa documentación en la página web. Podemos ayudarlo a satisfacer las necesidades de clientes finales de sectores específicos facilitándole información del sector, con herramientas como catálogos y otros materiales promocionales y asesorándole para encontrar la mejor solución para ese cliente. Lo más importante de nuestra empresa es el equipo humano. El equipo de ventas, nuestro grupo de soporte técnico, y todo nuestro personal forman un equipo con amplia experiencia en seguridad que conoce el sector y su negocio. Honeywell contrata a los mejores talentos porque usted se merece el mejor soporte.




Honeywell

Asociarse con Honeywell significa beneficiarse del poder de una compañía de ámbito mundial con una inversión de 100 millones de dólares al año en I+D. Tenemos el compromiso, la tecnología y los recursos para ayudarlo a crecer. Somos una compañía centrada en el crecimiento que cree en el espíritu emprendedor de nuestros clientes.

Y donde quiera que aparezca, el logotipo de Honeywell, equivale a calidad. Ello se debe a que en Honeywell nos esforzamos por conseguir la excelencia operativa en todo lo que hacemos. Estamos formados en la metodología Six Sigma y nos centramos en la calidad, el servicio y en trabajar lo mejor posible para nuestros clientes todos los días. Nos aseguramos de que pueda contar con nosotros en todo momento.

Tabla de Contenidos

	Sistema de seguridad Galaxy Dimension	04
	Gama de paneles G2	15
	Kits GY-Home	19
	Gama de paneles Vista	27
	Gama vía radio Domonial	36
	Detección	46
	Señalización	78
	Alimentación	80
	Gama de periféricos vía radio	81

Galaxy Dimension



El sistema Galaxy Dimension: Solución integrada de intrusión y control de accesos vía radio. Haga de la seguridad de su instalación un activo

Independientemente del tipo de negocio de que se trate, resulta vital establecer el nivel correcto de protección para las personas y bienes.

Después de todo, el riesgo siempre existe y nuestro objetivo es minimizarlo...

Para que disfrute de una mayor tranquilidad, Honeywell ofrece una solución de seguridad en la que puede confiar, que protege de forma sencilla y eficaz y que es un valor añadido y no un complicado sistema más que aprender a gestionar.

Mire hacia el futuro con Galaxy Dimension:

Tecnología vía radio patentada que garantiza el rendimiento óptimo de una amplia gama de sensores y periféricos pensados para la detección de la intrusión, la seguridad personal y la protección ante fenómenos medioambientales.

- Cincuenta años de experiencia en el sector
- Una inversión a largo plazo
- Flexibilidad según las necesidades de su empresa
- Compatibilidad con sistemas existentes

¿Qué es Galaxy Dimension?

Galaxy Dimension ofrece una solución de seguridad superior, que combina a la perfección funciones de control de accesos y de intrusión. Ahora, Galaxy® Dimension es también vía radio y cuenta con una completa gama de periféricos común con toda la gama Galaxy.

Además de una protección permanente para cualquier empresa independientemente de su complejidad o tamaño, ofrece excelente flexibilidad y funcionalidad utilizando para ello tecnología líder en el mercado.

Un nuevo y revolucionario teclado de control gráfico táctil simplifica las operaciones y ayuda al manejo por parte del usuario.

Las opciones de mantenimiento remoto posibilitan que el sistema opere a su máximo nivel, y puede llegar a alertar a un instalador de posibles problemas entre las visitas rutinarias ya planeadas.

Galaxy Dimension ofrece tranquilidad mediante un sistema sencillo, seguro y de confianza, que lo convierte en la solución idónea para su negocio. Instalada en grandes industrias, gestionando cadenas de comercios minoristas, instituciones financieras y autoridades públicas, nuestra tecnología ofrece la funcionalidad y flexibilidad necesarias en los sectores que precisan de grandes sistemas de seguridad.



Gama Dimension



Características de la Galaxy® Dimension	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
Zonas en placa (total)	16 (48)	16 (96)	16 (264)	16 (520)
Zonas vía radio incluidas	32	80	196	196
Salidas (400mA) en placa	8	8	8	8
Salidas por colector (10mA)	6	6	6	6
PSU integrada	2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Alimentación para equipos auxiliares	1A	1A	1A	1A
Buses RS485	1	2	2	4
Teclados con lectores de proximidad	8 (3)	16(7)	16(7)	32(24)
Galaxy® Dimension TouchCenter	1	2	2	4
Lectores de proximidad por BUS 485 (MAX)	4	16	16	32
Módulo V-Plex	1	2	2	4
DCM con 2 entradas Wiegand	4	16	16	32
Controladores DCM	8	32	32	64
Portal RF	4	8	8	8
Usuarios	100	250	1000	1000
Temporizador de 7 días-calendario	19	35	67	67
Tipos de zona	52	52	52	52
Tipos de salida	81	81	81	81
Librería	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de eventos	1000	1500	1500	1500
Eventos de accesos	500	1000	1000	1000
Multi-usuarios	Sí	Sí	Sí	Sí
Autoarmado	Sí	Sí	Sí	Sí
Pre-check	Sí	Sí	Sí	Sí
Timed lockout (bloqueo)	Sí	Sí	Sí	Sí
Enlaces	64	128	256	256
Armado parcial	Sí	Sí	Sí	Sí
Armado nocturno silencioso	Sí	Sí	Sí	Sí
RS232	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Comunicador telefónico RTB integrado (V22)	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Salida para impresora	Via RS232	Via RS232	Via RS232	Via RS232
Mantenimiento remoto	Sí	Sí	Sí	Sí
Módulo Ethernet	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
PCB	Nueva G3	Nueva G3	Nueva G3	Nueva G3
Grupos	8	16	32	32
Canales de verificación audio	8	16	32	32
SMS	Sí	Sí	Sí	Sí
ADSL	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
EN50131	Sí	Sí	Sí	Sí

Galaxy Dimension

PANELES DE CONTROL

C048-C-E1

- Panel de control GD-48 Galaxy Dimension con marcador RTB
- Hasta 48 zonas, de las cuáles 32 vía radio y 16 zonas en placa base
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C096-C-E1

- Panel de control GD-96 Galaxy Dimension con marcador RTB
- Hasta 96 zonas, de las cuáles 80 vía radio y 16 zonas en placa base
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C264-C-E1

- Panel de control GD-264 Galaxy Dimension con marcador RTB
- Hasta 264 zonas, de las cuales 196 vía radio y 16 zonas en placa base
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C520-C-E1

- Panel de control GD-520 Galaxy Dimension con marcador RTB
- Hasta 520 zonas, de las cuales 196 vía radio y 16 zonas en placa base
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II



C048-C-E1

KITS

C048-C-E1-PROX

- Kit panel de control GD-48 Galaxy Dimension con marcador RTB y consola alfanumérica CP038-01 de 2 líneas y 16 caracteres, con lector de proximidad
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-E1-KPD

- Kit panel de control GD-48 Galaxy Dimension con marcador RTB y consola alfanumérica CP037-01 de 2 líneas y 16 caracteres
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-60-TOUCH

- Kit panel de control GD-048 Galaxy Dimension con marcador RTB y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C096-C-60-TOUCH

- Kit panel de control GD-096 Galaxy Dimension con marcador RTB y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C264-C-60-TOUCH

- Kit panel de control GD-264 Galaxy Dimension con marcador RTB y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C520-C-60-TOUCH

- Kit panel de control GD-520 Galaxy Dimension con marcador RTB y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II


C048-C-71-TOUCH

- Kit panel de control GD-048 Galaxy Dimension con marcador RTB y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en portugués
- Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II



GAMA DIMENSION

Diagrama

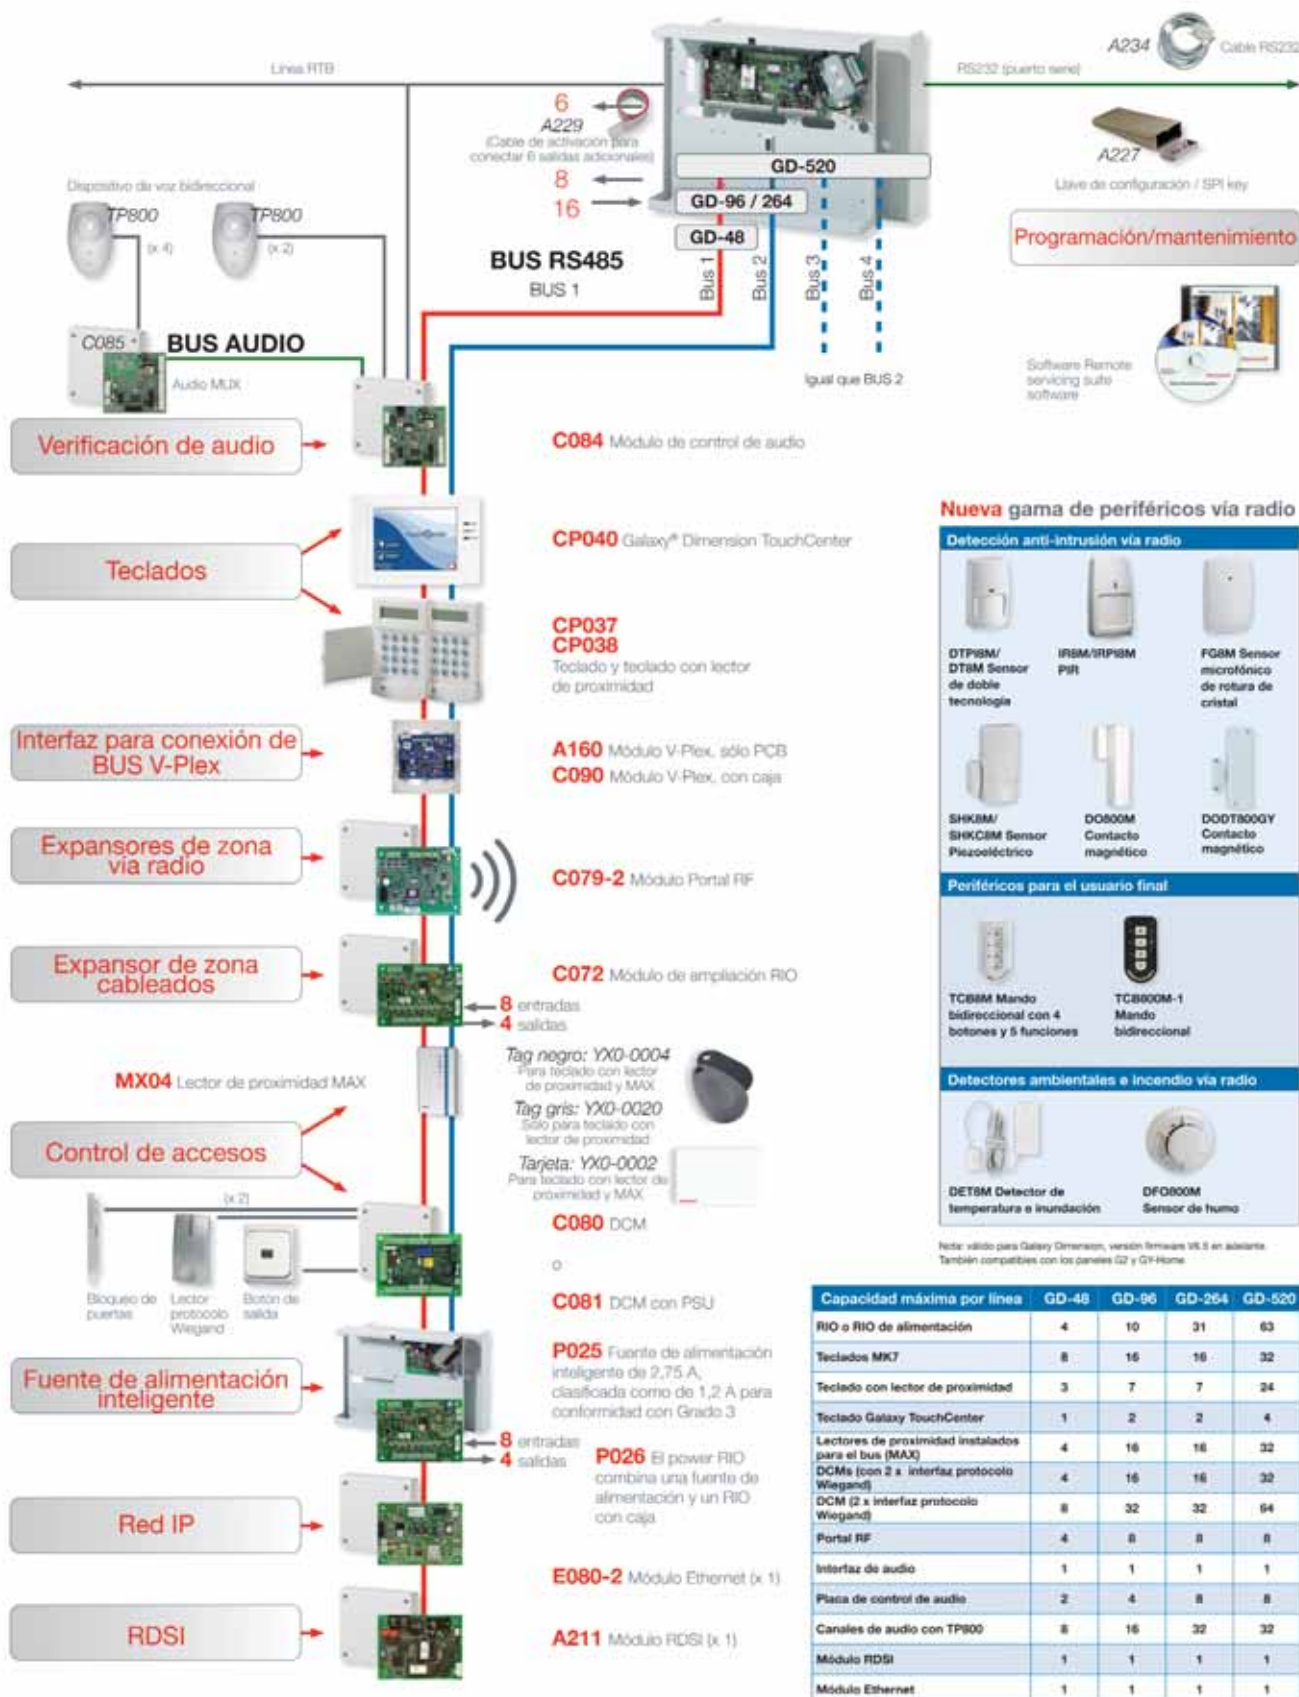

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA CONOCER LA GAMA COMPLETA DE PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS VIA RADIO HONEYWELL: www.honeywell.com/security/es/viaradio

© 2008 Honeywell International Inc.

Galaxy Dimension

TOUCHCENTER: TECLADO CON PANTALLA TÁCTIL EN COLOR Y MULTILINGÜE



Tecnología punta y muy práctica al alcance de su mano.

El nuevo teclado Galaxy Dimension TouchCenter, destaca por su gran pantalla táctil en color. Es un interfaz de usuario nuevo y moderno que ofrece a los usuarios finales un manejo más sencillo y que proporciona a los instaladores un elemento diferenciador clave respecto a la competencia.

Las empresas instaladoras pueden usar esta pantalla para mostrar al usuario final la facilidad de uso y claridad en los mensajes añadiendo valor a una instalación gracias a un interfaz vivo y lleno de color. El teclado Galaxy Dimension TouchCenter facilita a los usuarios finales el aprovechamiento de las funciones de su sistema de seguridad más que nunca, ya que incluso las más avanzadas se hacen sencillas gracias a gráficos y mensajes basados en menús que guían al usuario en cada paso.


Además, la pantalla es personalizable a través de una tarjeta SD, con lo que se puede modificar y poner el logo de su empresa o fotos preferidas.



Herramienta de gestión del sistema

Galaxy Dimension TouchCenter es también una herramienta eficaz de gestión del sistema ya que permite a los usuarios ver de una sola vez el estado de la instalación completa y actuar del modo apropiado. Una simple pulsación de la pantalla es lo que se necesita para utilizar TouchCenter como herramienta eficaz de gestión empresarial:

- Visualización del registro de eventos para controlar los horarios de apertura y cierre
- Control de horarios en los que los empleados y usuarios temporales han utilizado el sistema
- Acceso a una descripción general del estado del sistema
- Gestión de usuarios del sistema
- Activación de salidas desde el menú principal



Modo instalador

El instalador podrá acceder a las siguientes prestaciones:

- Emulación de una pantalla estándar de teclado LCD alfa de 2x16
- Pantalla de diagnóstico que permite realizar pruebas de los siguientes elementos:
 - Display LCD
 - Audio




TOUCHCENTER: TECLADO CON PANTALLA TÁCTIL EN COLOR Y MULTILINGÜE

Pantalla amplia a color 240 x 320
píxeles, 256 colores

Funciones domóticas para
que el usuario controle, por
ejemplo, el funcionamiento de
la luz o el aire acondicionado
automáticamente desde el
sistema de seguridad de la
instalación

Pantalla
personalizable
a través de una
tarjeta SD

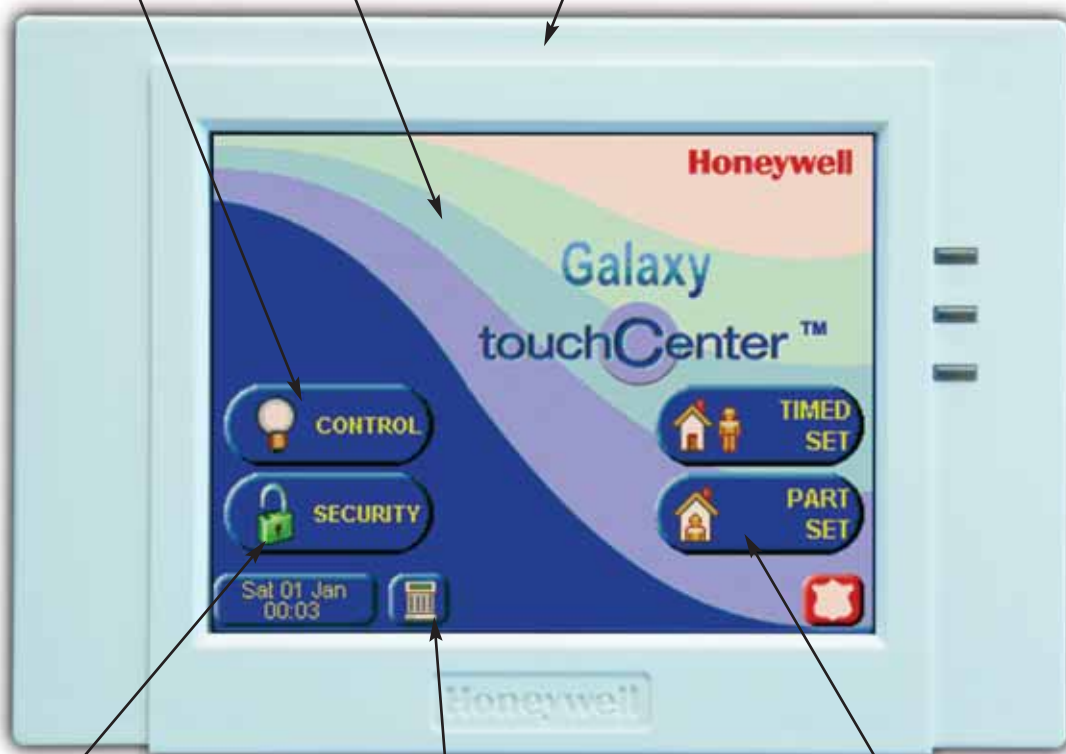

La intuitiva pantalla táctil
muestra mensajes
basados en iconos para
acceder a los menús

Modo de consola con emulador
de pantalla de teclado MK7
completo para programar

Armado y desarmado fácil para sistemas
con varias áreas

Información útil para pedidos:

CP040-00-Galaxy Dimension TouchCenter
Teclado con pantalla táctil en color y multilingüe

Compatibilidad:

Panel de Control	N. máx. de TouchCenter
Galaxy Dimension 48	1*
Galaxy Dimension 96	2*
Galaxy Dimension 264	2*
Galaxy Dimension 520	4*

*: un dispositivo por línea de bus

Galaxy Dimension

CONTROL DE ACCESOS



Sistema integrado

Galaxy Dimension combina las mejores características de los sistemas de intrusión con las funciones de un control de accesos avanzado en un sistema único e integrado.

Gracias a que sólo hay que instalar y realizar el mantenimiento de un único sistema y gracias también a que sólo se necesita un único punto de contacto de asistencia técnica y una única sesión de formación para todo el sistema, se consigue un ahorro de tiempo y dinero.

La instalación y la programación del sistema de seguridad completo se convierten en tareas más sencillas, rápidas y eficaces. La combinación de un sistema de accesos e intrusión ofrece al usuario final un sistema que conserva las máximas ventajas a la vez que mantiene el mayor nivel de seguridad en todo momento.


Características:

- Hasta 64 puertas controladas
- Control de intrusión y accesos integrado basado en el concepto de "Grupo-Sector-Áreas". No se permite el acceso si el área está armada, con lo que se evitan falsas alarmas
- Hasta 1.000 usuarios
- Registro de hasta 1.000 eventos grabados en el panel (independiente del registro de intrusión)
- Horarios semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de salida, autoarmado y acceso
- Hasta 32 calendarios de vacaciones anuales, cada uno con 20 períodos
- Acceso de usuarios controlado por plantillas de control de accesos y estado de armado de grupos
- Desarmado automático del área con el acceso de un usuario autorizado. De este modo, se evitan falsas alarmas por fallo de desarmado
- Los grupos se pueden armar pulsando un botón cableado al lector (Menu Recall) antes de pasar la tarjeta o pasando tres veces la tarjeta
- Los teclados del sistema se pueden vincular con cada lector para el control de funciones a través de un botón cableado (Menu Recall)
- El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
- La compatibilidad con el protocolo Wiegand, proporciona flexibilidad para trabajar con una gran variedad de tecnologías de tarjetas y lectores de hasta 40 bits. Compatibilidad para adaptarse a instalaciones existentes
 - Compatible con teclados con protocolo Wiegand que utilicen el modo ráfaga de 8 bits
 - Módulos DCM disponibles en cajas de plástico compactas o combinados con una fuente de alimentación y un módulo de ampliación RIO en una caja de metal para facilitar la instalación

CONTROL DE ACCESOS

DCM: Módulo de control de puertas con dos entradas Wiegand

Utilice el módulo DCM para conseguir un control de accesos totalmente programable y las máximas posibilidades en tecnología de tarjetas y lectores. Con dos entradas Wiegand permite controlar dos puertas.

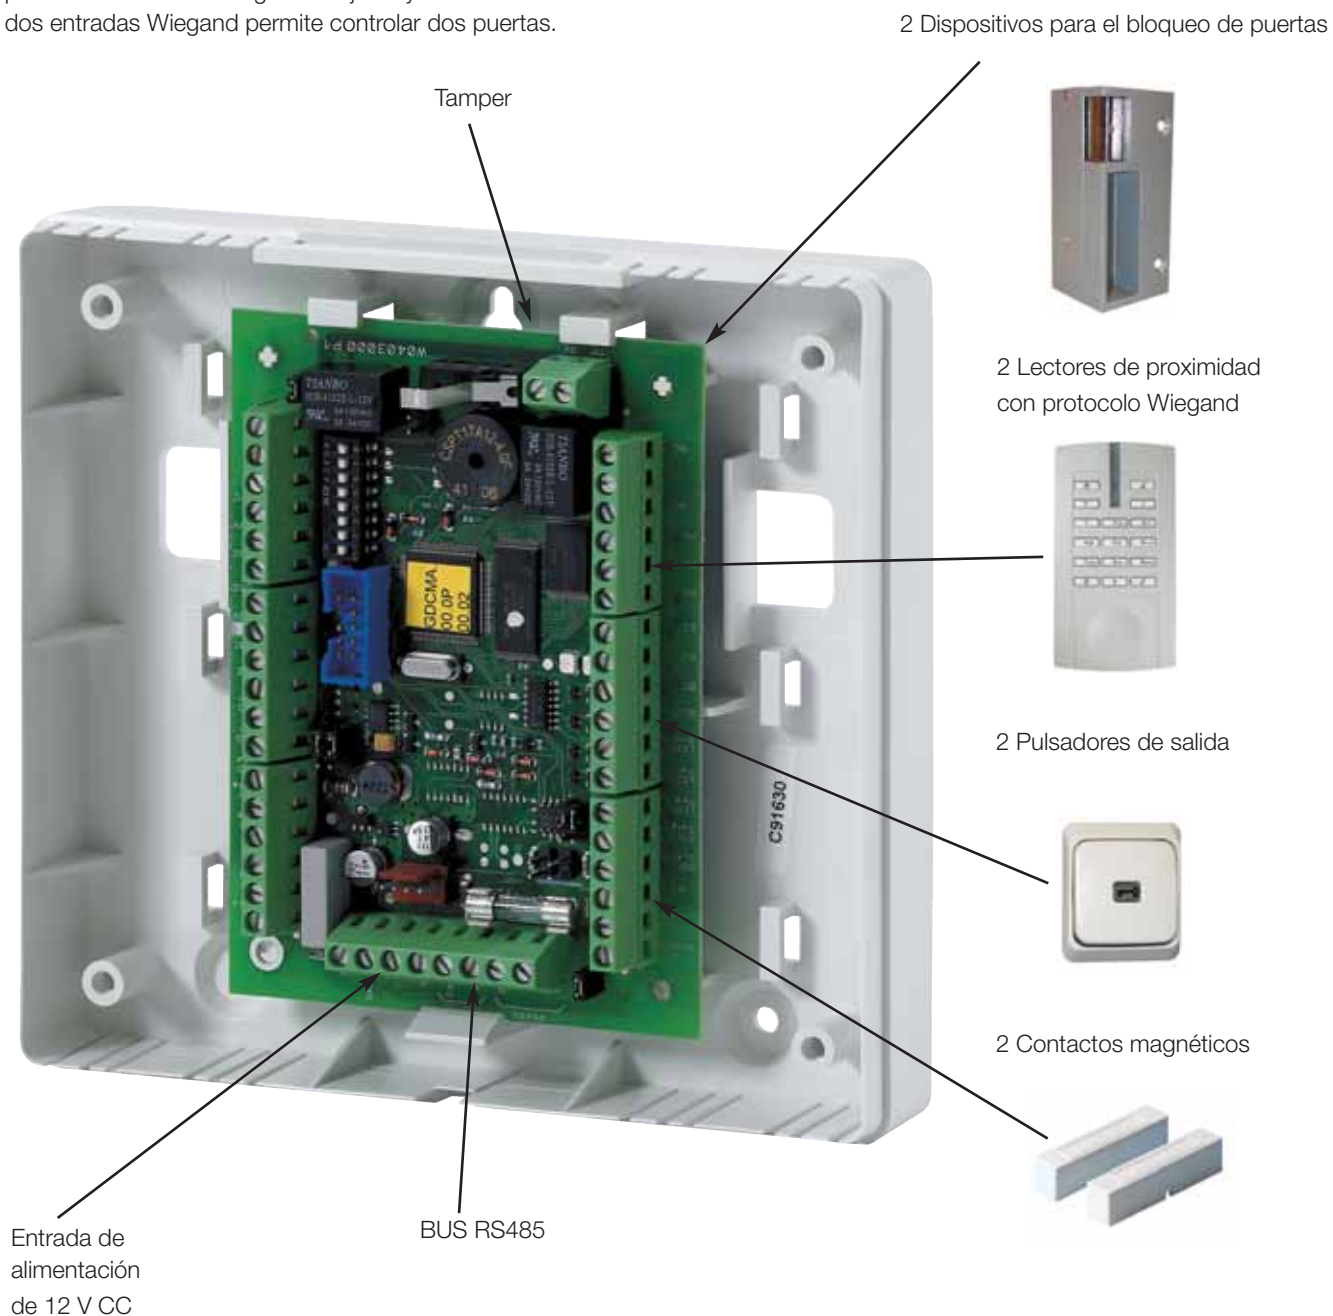

Información útil para pedidos:

C080 - Controlador de puerta doble (DCM) en caja independiente
 C081 - Controlador de puerta doble (DCM) con fuente de alimentación (12 V - 2,75 A) y módulo RIO en caja metálica

Capacidad máxima del sistema

Panel	DCM
Galaxy Dimension 48	4
Galaxy Dimension 96	16
Galaxy Dimension 264	16
Galaxy Dimension 520	32

Galaxy Dimension

CONTROL DE ACCESOS

C086

Interfaz PC para lector de tarjetas

Interfaz de conexión a PC por puerto USB que permite de una manera muy sencilla y rápida dar de alta nuevas tarjetas a la base de datos del sistema de control de accesos a través del software de Usuario Final "User Management Suite"

- Cualquier lector con protocolo Wiegand se puede conectar al interfaz, pero éste debe ser del mismo tipo del que se vaya a utilizar en el sistema de control de accesos de la instalación
- No se incluye un lector con el interfaz
- Conexión por puerto USB
- Software y cable USB incorporados

026422.87

Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad

- Tamper
- Carcasa reemplazable
- Resistente a la intemperie
- Antivandálico (Opcional)
- Carcasa para empotrar, adaptador disponible para montaje en diferentes superficies
- Direccionamiento automático en BUS RS 485
- Bajo consumo
- Lector Mifare con/sin protección de contraseña
- Función de lectura/escritura

026423.87

Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad con teclado

- Tamper
- Carcasa reemplazable
- Resistente a la intemperie
- Antivandálico (Opcional)
- Carcasa para empotrar, adaptador disponible para montaje en diferentes superficies
- Teclas con símbolos
- Teclado retro- iluminado temporalmente
- Direccionamiento automático en BUS RS 485
- Bajo consumo
- Lector Mifare con/sin protección de contraseña
- Función de lectura/escritura

026363.02

Tarjeta Mifare con memoria de 4K

026363.07

Llave Mifare con 4K de memoria



C086



026422.87



026423.87



026363.07

MÓDULOS



E485-2



A234



A161

E485-2

Unidad de expansion de 2 lineas RS485 para Galaxy Dimension

A234

Módulo conector puerto RS232 para Galaxy Dimension

A134

Interfaz para impresora (conector de 6 pin) para Galaxy Dimension

A161

Módulo interfaz de comunicación para Galaxy Dimension

- Permite la recepción de eventos en un ordenador o una impresora serie en formato de caracteres ASCII estándar
- Dimensiones: 75 x 50 x 30 mm
- Conector de 25 Pines

A310

Dispositivo antisabotaje para pared para Galaxy Dimension

VÍA RADIO



C079-2



A215

C079-2

Receptor RF para Galaxy (incluye caja de plástico)

- Frecuencia : 868.95MHz
- Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio
- Compatible con transmisores vía radio de las series 5800H, Alpha y V2GY
- Se conecta al BUS RS485
- Indicador de cobertura vía radio
- Incluye caja de plástico

A215

RF para Galaxy Dimension (sin caja)

- Frecuencia : 868.95MHz
- Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio
- Compatible con transmisores vía radio serie 5800H
- Se conecta al BUS RS485
- Indicador de cobertura vía radio
- Solo PCB

Galaxy Dimension

AUDIO

C084

Módulo interfaz de control de audio para Galaxy Dimension (incluye caja)

Con la nueva Galaxy Dimension, la Central Receptora de Alarmas (CRA) puede usar la función de escucha con canales de audio independientes para identificar la ubicación específica donde se ha activado la alarma y comprobar el origen y la causa. Esto reduce las falsas alarmas y aumenta la fiabilidad del sistema.

- Opción basada en RTB
- La placa de audio se conecta al panel y a la línea telefónica
- 2 canales de audio como estándar
- Bus de audio digital permite 8 unidades de audio MUX adicionales con módulo C085
- Cada canal de audio se asigna a un grupo del sistema
- Se almacenan 5-10 segundos opcionales de grabación antes y después de una alarma

C085

Módulo MUX de audio para Galaxy Dimension (incluye caja)

- Bus de audio digital que permite 8 unidades de audio MUX adicionales
- Cada unidad MUX permite a su vez 4 canales de audio analógicos

TP2-800GY

Módulo de audio verificación bidireccional cableado

- Half duplex
- Compatible con G2, GY-Home (con el módulo A233) y Galaxy Dimension
- Hasta 3 por instalación para la gama Galaxy Dimension
- Máximo 1 por instalación para G2 y GY-Home
- Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

A315

Controlador audio SOLO PCB

- Incluye soporte para montaje sobre la placa de Dimension



C084



C085



TP2-800GY

PROGRAMACIÓN

A227

Llave SPI de programación para Galaxy Dimension - SPI Key-Vacía

- Almacena la programación de los para que pueda copiarse de unos paneles a otros

C087

Programador para llave SPI

- Interfaz USB para conectar 4 llaves SPI (SPI keys) que permiten copiar la configuración o el firmware de los paneles.
- Permite grabar: — Del ordenador a la llave SPI (SPI key) — De la SPI key al ordenador — De una SPI key a otra
- Con el programador, podemos actualizar de manera sencilla la llave SPI (SPI key) para asegurarnos de tener siempre la última configuración o el nuevo firmware de la central.
- Ayuda al instalador a disponer de forma sencilla de la última versión del firmware y ahorra tiempo durante la instalación al poder llevar el sistema pre-programado desde la oficina.
- Software y cable USB incorporados



A227



C087



Funcionalidad y sencillez sobre todo

La gama G2 de paneles de alarma anti-intrusión es la solución ideal para proteger las instalaciones pequeñas y de tipo medio, al combinar la flexibilidad y comodidad de una solución cableada, vía radio o híbrida. Gracias a la combinación de nuestra eficaz plataforma Galaxy® y la tecnología radio bidireccional patentada Honeywell, G2 proporciona una exclusiva plataforma vía radio para instalaciones comerciales pequeñas que ofrecen funcionalidad, suponen un ahorro económico y son fáciles de instalar y utilizar. Con su nueva gama de sensores vía radio compatibles con un nuevo portal RF, se eliminan muchas limitaciones de la instalación y se abren nuevas oportunidades para las soluciones híbridas/vía radio.

Gama G2



G2

Características	G2-20	G2-44+
Zonas	12 expandible a 20	12 expandible a 44
Bus de datos	RS485 solamente	RS485 y ECP
Fuente de alimentación integrada	1 A (0,6 A en grado 2)	1,4 A (1 A en grado 2)
Alimentación para equipos auxiliares	1A	1A
Teclado LCD alfanumérico	4	4
Teclado LCD alfanumérico con lector de proximidad	4	4
RIO (8 zonas/4 salidas)	1	4
Códigos de usuario (PIN y tarjeta)	23	23
Grupos	Grupo común 3+1	Grupo común 3+1
Armado parcial	Juegos de 2 partes	Juegos de 2 partes
Armado parcial silencioso	Sí	Sí
Tipos de zona	18	18
Tipos de salidas	23	23
Memoria	383	383
Usuarios múltiples	4	4
Salida para impresora	Opcional	Opcional
Módem/Comunicador RTB	En tarjeta	En tarjeta
Módem/Comunicador GSM	-	Opción de conexión
Puerto serie	En tarjeta	En tarjeta
Verificación de audio	-	Opcional
RF Portal	2	2

PANELES DE CONTROL



C020-60-KPD

C020-60-C

Panel de control G2-20 con comunicador telefónico integrado

- Es una central de muy alta calidad y fiable, perfecta para las instalaciones comerciales de pequeño y medio tamaño. Es un sistema híbrido compatible con periféricos cableados y vía radio de la gama Domonial además de ser compatible con los actuales de Galaxy. El nuevo receptor vía radio Portal RF bidireccional dispone de las características más avanzadas en la frecuencia 868MHz. Comunica las alarmas en diferentes formatos (DTMF, SIA niveles 0-3, Contact ID), y por dos vías, RTB y/o IP. Incorpora un control de accesos que permite armar y desarmar el sistema desde un lector de proximidad.
- Compatible con el módulo Ethernet para la transmisión de alarmas y mantenimiento remoto
- La verificación de audio opcional entre el panel, la CRA o el usuario ayuda a reducir falsas alarmas
- Cumple la normativa EN50131-1:2006 Grado de Seguridad 2, Clase ambiental II
- Consultar el resto de características en la tabla del sistema.

C020-60-KPD

Kit Panel de control G2-20 y teclado LCD alfanumérico CP037-01

C020-60-PROX

Kit Panel de control G2-20 y teclado LCD alfanumérico con lector de proximidad CP038-01



C044-60-KPD

C044-60-C

Panel de control G2-44+ con comunicador telefónico integrado

- Central de muy alta calidad y fiable, perfecta para las instalaciones comerciales de pequeño y medio tamaño
- Además de las características arriba nombradas sobre la central G2-20, G2-44+ dispone de un doble BUS de comunicaciones Galaxy (RS485) y Vista (ECP). La transmisión de señales de alarma se puede programar de forma redundante al disponer de comunicadores RTB y GSM opcional (enchufable en placa). La verificación de audio opcional entre el panel, la CRA o el usuario, ayuda a reducir las falsas alarmas
- Compatible con lector de control de accesos
- Cumple la normativa EN50131-1: 2006 Grado 2 , Clase II


C044-60-KPD

Kit Control G2-44+ y teclado LCD alfanumérico CP037-01

C044-60-PROX

Kit Control G2-44+ y teclado LCD alfanumérico con lector de proximidad, CP038-01

Diagrama

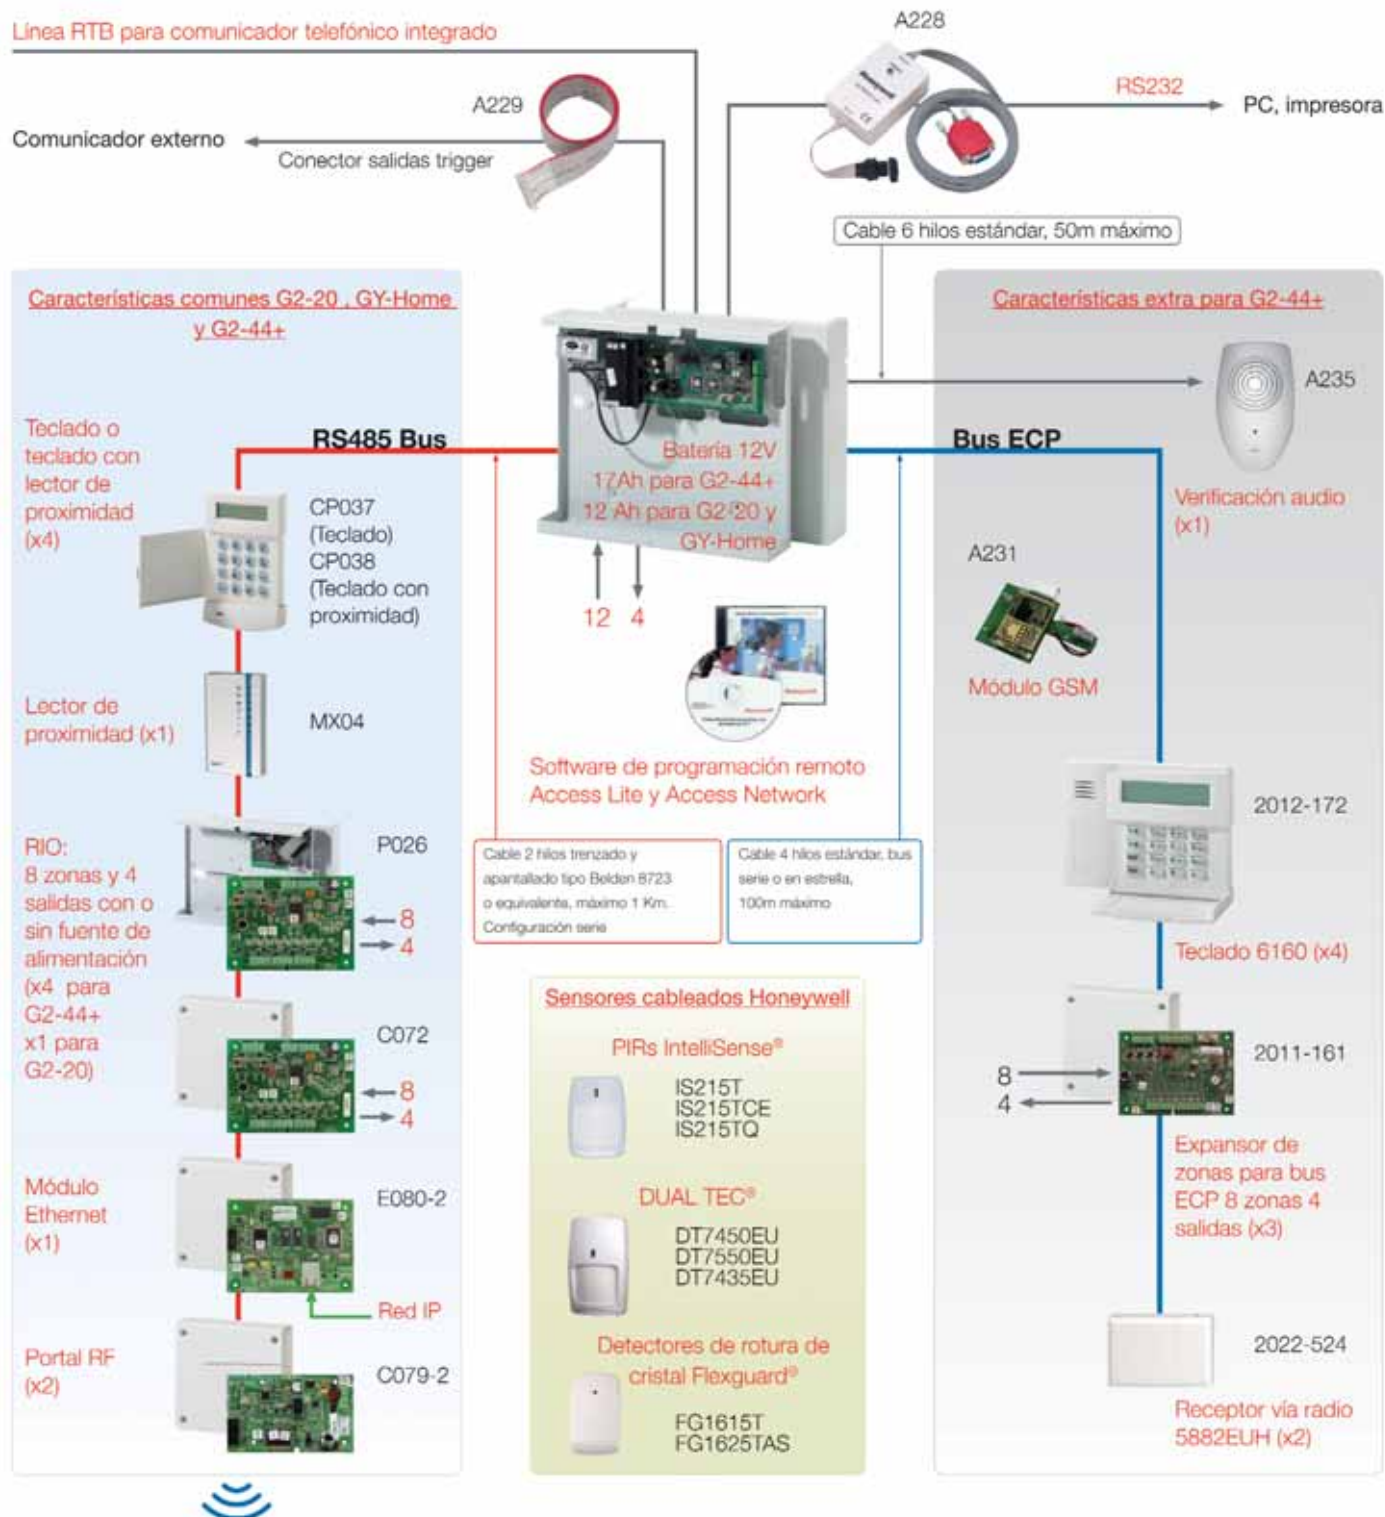

Gama de sensores vía radio (comunes a los paneles Honeywell Galaxy, Domonial y Vista)





GY-Home es la respuesta a las necesidades de las instalaciones de seguridad residenciales o comerciales de pequeño tamaño. Pertenece a la gama Galaxy y con su incorporación a nuestro catálogo, hemos conseguido ofrecer una solución personalizada para cada segmento con una sola gama y un mismo criterio de programación.

Somos el único fabricante que cubre todas las áreas del mercado con productos de la misma gama, es decir, con la misma filosofía y estructura. Creemos que esto es muy importante tanto para el instalador, que no tiene que aprender a programar diferentes paneles, como para el usuario final que se encontrará

con el mismo teclado en su casa y en su lugar de trabajo.

En la actualidad, son tres las series dentro de la gama Galaxy:

- **GY-Home:** un kit, una instalación
- **G2:** pensado para las instalaciones comerciales de mediano tamaño, con una arquitectura personalizada y más flexible
- **Galaxy Dimension:** ofrece una solución de seguridad superior, que combina a la perfección funciones de intrusión y control de accesos. Sistema anti-intrusión de cómoda gestión a través de su teclado táctil con pantalla a color TouchCenter.

KITS GY-HOME

Toda la seguridad que necesitas en una sola caja

Ponemos a vuestra disposición dos kits para que encontréis todo lo que necesitáis listo para instalar, sin complicaciones. Os proponemos la solución completa, con todo lo que hace falta en una sola caja, lista para llevar, para que os ocupéis de lo que verdaderamente importa, vuestros clientes.

Un kit, una instalación

Dos soluciones óptimas

Sea un sistema cableado o vía radio, hay un kit disponible para cada instalación, que ofrece en ambos casos la mejor tecnología en el formato más sencillo.

Cubriendo más del 80% de los requisitos de una instalación típica sin necesidad de elementos adicionales

KIT CABLEADO GYH3WR-60

Todas las zonas cableadas en placa base, sin necesidad de expansor, incluye un panel con 12 zonas en placa base, un teclado alfanumérico y 3 detectores PIR

GYH3WR-60

Kit GY-Home cableado

- Panel de control GY-Home
- 1 teclado LCD CP037-01
- 3 sensores PIR IS215TCE

KIT VÍA RADIO GYH3WL-60

Trabaja con nuestra tecnología vía radio bidireccional de altas prestaciones e incluye un panel, un teclado alfanumérico, tres PIR vía radio, una sirena para interior, un receptor vía radio y un mando de control remoto bidireccional que controla hasta 12 zonas sin la necesidad de un expansor

GYH3WL-60

Kit GY-Home vía radio

- Panel de control GY-Home
- 1 teclado LCD CP037-01
- 3 sensores PIR IR800M
- 1 receptor C079
- 1 mando remoto de 4 botones TCB800M
- 1 sirena para interior WAVE2



GY-HOME KIT CABLEADO
GYH3WR-60



GY-HOME KIT VÍA RADIO
GYH3WL-60


CONTROL DE ACCESOS / SERIE GALAXY



MX04



MX03-VRC



MX03-MP



YX0-0002

YX0-0005

YX0-0006



YX0-0004

MX04-NC

Lector de proximidad para sistemas Galaxy
(con relé normalmente cerrado)

- Uso autónomo o integrado en el sistema Galaxy
- 475 usuarios en modo autónomo
- Permite armar/desarmar el control/comunicador
- Control de cerradero y pulsador
- Carcasa de atractivo diseño

MX04-NO

Lector de proximidad para sistemas Galaxy
(con relé normalmente abierto)

- Resto de características igual a MAX4-NC

MX03-MI

Lector de proximidad para sistemas Galaxy con protocolo Mifare

- Uso autónomo o integrado en el sistema Galaxy
- 475 usuarios en modo autónomo
- Permite armar/desarmar el control/comunicador
- Control de cerradero y pulsador

MX03-VRC

Carcasa antivandálica para los lectores de proximidad MAX3 y MAX4

MX03-MP

Soporte de montaje para el lector de proximidad MAX3, MAX4

YX0-0001

Tarjeta de proximidad para sistemas Galaxy

- Incorpora Banda Magnética
- Formato ISO estándar tipo tarjeta de crédito
- Compatible con: Lector MAX3, MAX4 y Teclado con lector de proximidad CP038-01

YX0-0002

Tarjeta de proximidad para sistemas Galaxy

- Formato ISO Vía estándar tipo tarjeta de crédito
- Compatible con: Lector MAX3, MAX4 y Teclado con lector de proximidad CP038-01

YX0-0005

Tarjeta de proximidad Vista ASK

YX0-0006

Tarjeta de proximidad Vista HID

YY0-0007

Módulo de programación MAX RF

YX0-0004

Llave pasiva de proximidad para sistemas Galaxy

- Formato "mini" adaptable a llavero
- Compatible con: Lector MAX3, MAX4 y Teclado con lector de proximidad CP038-01

TECLADOS

CP037-01

Consola LCD alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres

- Teclas retroiluminadas
- Zumbador incorporado
- 2 teclas programables
- Tapa de protección extraíble de apertura horizontal
- Tamper antisabotaje
- Compatible con todos los paneles Galaxy
- Se puede montar directamente en el panel y hasta una distancia de 1.000 metros
- Fácil instalación



CP037-01

CP038-01

Consola LCD alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres con lector de proximidad

- Armado/desarmado con tarjeta de proximidad
- Teclas retroiluminadas
- Zumbador incorporado
- 2 teclas programables
- Tapa de protección extraíble de apertura horizontal
- Tamper antisabotaje
- Compatible con todos los paneles Galaxy
- Se puede montar directamente en el panel y hasta una distancia de 1.000 metros
- Fácil instalación



CP038-01

CP038-01-H

Consola LCD alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres con lector de proximidad

- Compatible con el formato HID
- Tarjetas de 26 ó 34 bits

2012-172

6160RFH-ESP

Consola/Receptor alfanumérica direccionable, serie H

- Frecuencia: 868,95 MHz
- Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
- Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
- Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2 -44+ (conexión sobre el BUS ECP) y con toda la gama de transmisores serie 5800H (excepto 5839H)



2012-172
6160RFH-ESP

6164SP

Consola LCD alfanumérica

- 4 zonas cableadas + 1 relé incorporado
- Display con 2 líneas de 16 caracteres
- Teclas macro
- Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120 y G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)



6164SP

AUDIO / SERIE GALAXY



A233



TP2-800GY

A233

Módulo audio bidireccional para G2-44+

TP2-800GY

Módulo de audio verificación bidireccional cableado

- Half duplex
- Compatible con G2, GY-Home (con el módulo A233) y Galaxy Dimension
- Hasta 3 por instalación para la gama Galaxy Dimension
- Máximo 1 por instalación para G2 y GY-Home
- Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

VÍA RADIO / SERIE GALAXY



C079-2



5882EUH
5882EUHS

C079-2

Modulo RF para toda la serie Galaxy

- Portal RF receptor vía radio para Galaxy Dimension, G2 y GY-Home compatible con periféricos V2, Alpha
- Se conecta al BUS RS485
- Diagnóstico vía radio remoto/local completo
- Módulo bidireccional para periféricos serie Alpha

5882EUH

Transceptor vía radio (en la serie Galaxy sólo compatible con G2-44+)

- Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control
- Recepción de diversidad dual
- Detección de interferencias RF
- Protección antisabotaje
- Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)
- Transmisores compatibles: serie 5800H (autoprogramables)

5882EUHS

Transceptor vía radio (en la serie Galaxy sólo compatible con G2-44+)

- Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control
- Recepción de diversidad dual
- Detección de interferencias RF
- Protección antisabotaje
- Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)
- Transmisores compatibles: serie Domonial GY

ENTRADA / SALIDA

C090

Módulo V-Plex para centrales Galaxy (en caja)

- Permite integrar la tecnología V.-Plex en los paneles Galaxy
- Permite hacer un retrofit de instalaciones existentes simplemente con añadir este módulo
- Compatible con todos los paneles Galaxy y con las centrales Vista 120 y XMPT2.
- Compatibilidad con todos los detectores, expansores y salidas V-Plex



C090

A160

Módulo V-Plex para centrales Galaxy (sin caja)

- Mismas características que el C090



A160

C072

Módulo expensor de 8 entradas (en caja)

- Identificadas individualmente y con doble balanceo y 4 salidas lógicas programables. Se suministra en caja metálica autoprotegida por tamper.
- Dimensiones 175 x 155 x 25 mm
- Compatible con todos los paneles Galaxy



C072

A158-B

Módulo expensor de 8 entradas (sin caja)

- Identificadas individualmente y con doble balanceo y 4 salidas lógicas programables.
- Compatible con todos los paneles Galaxy



A158-B

COMUNICADOR ETHERNET

E080-2

Comunicador bidireccional ethernet

- Protocolo encriptado TCP/IP. Comunicación a través de LAN/WAN. Configurable desde Teclado ó Software
- Compatible con todos los paneles de la serie Galaxy



E080-2

MÓDULOS / SERIE GALAXY



2011-161



A221

A228



A231

2011-161

Módulo expensor de zonas para BUS ECP para G2-44+

- Provee zonas y salidas extra para G2-44+
- 8 zonas programables
- 4 salidas programables
- Tamper

A221

Dispositivo programador universal para memoria flash módulos Galaxy

A228

Modulo RS232 para G2 y GY-Home, para conexiones con PC o impresoras

A231

Módulo Kit GSM. Solo para G2-44+

A232

Conector de salidas para G2 y GY-Home. Incluye un pequeño PCB para conectar las salidas a los terminales

PROGRAMACIÓN / SERIE GALAXY



R057-CD-DG



R058-CD-DG

R056-CD-L

Galaxy Remote Servicing Suite kit sin licencia

- Permite la programación y el mantenimiento remoto
- Compatible con todos los paneles Galaxy
- Compatible con Windows (también con Windows Vista)
- Conexión vía RS232, ADSL, IP, RTB

R057-CD-DG

Galaxy Remote Servicing Suite kit con licencia (mochila)

R058-CD-DG

Galaxy User Management Suite con licencia (mochila)

YY0-0010

Licencia por USB para R051-CD-DG y R053-CD-DG

A136

Cable Galaxy de ingeniero para el teclado

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

P025-01-B

Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy con caja.

- Compatible con todos los paneles Galaxy
- Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II

P026-01-B

Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy con caja

- RIO Galaxy integrado
- Compatible con todos los paneles Galaxy
- Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II

P027-01-B

Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy sin caja

- Compatible con todos los paneles Galaxy
- Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II



P026-01-B

ACCESORIOS

A229

Colector salidas trigger para paneles Galaxy

A162

Soporte para batería



A229

Vista

PANELES DE CONTROL



Los paneles VISTA le proporcionan más de lo que realmente espera: instalación sencilla, protección robusta y funciones cómodas y atractivas que simplifican la seguridad. Tanto para instalaciones residenciales básicas como instalaciones comerciales con integración con otros sistemas, siempre existe una central VISTA para satisfacer sus necesidades.

Los paneles VISTA están diseñados para ser compatibles con la gama completa de teclados, transmisores y sensores de Honeywell. De esta manera, usted cuenta con la flexibilidad para crear una solución personalizada en cada etapa de las necesidades de su cliente. Ahorrará tiempo y costes en instalación, capacitación, programación del sistema e inventario.

Con VISTA, usted puede aumentar zonas a cualquier instalación cableada utilizando la gama completa de dispositivos vía radio Serie 5800 de Honeywell.

La combinación de las centrales VISTA con la Serie 5800 de periféricos vía radio es la más extendida del sector. Los modelos VISTA también funcionan con sistemas cableados y con la tecnología V-Plex patentada por Honeywell.

Característica	VISTA 12	VISTA 48	4140XMPT2	VISTA 120
Nº zonas	6 / 22	8 / 48	9	9 / 128
Nº máx zonas vía radio	16	40	63	128
Doblaje de zonas	5	7	0	0
Funciones de zona	23	23	14	20
Funciones de zona propias	4	4	0	0
Nº mandos	+ 4	+ 10	16	Hasta 32
Nº consolas	8 (2 x 6270)	8 (2 x 6270)	8	16 (2 x 6270)
Nº particiones	2 + 1 com.	3	8	8 (3)
Salidas (relé o X-10)	2 / 4	2 / 16	16	96 / 32
Funciones de salida	46	46	38	43
Hora de armado/desarmado automático	8	32	20	20
Registro de eventos	254	254	224	512
Usuarios	16	48	128	150

PANELES DE CONTROL

VISTA-12D

Panel de control comunicador 6-11 zonas ampliables
a 22 cableadas y/o vía radio

- 2 particiones independientes más un área común
- 16 códigos de usuario con niveles de autorización
- Hasta 4 salidas de relé, 2 de trigger en placa
- Hasta 8 calendarios
- Registro de 254 eventos que pueden visualizarse mediante el software de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas

VISTA-48D

Panel de control comunicador 8-15 zonas ampliables
a 48 cableadas y/o vía radio

- Hasta 3 particiones independientes, la partición 3 puede ser un área común. Pueden asignarse los usuarios a cualquier partición o combinación de particiones.
- 48 códigos de usuario con niveles de autorización
- Hasta 16 salidas de relé, 2 de trigger en placa
- Hasta 32 calendarios
- Registro de 254 eventos que pueden visualizarse mediante el software de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas

VISTA 120

Panel de control comunicador de 9 zonas ampliables
a 128 zonas multiplexadas y/o vía radio

- 8 particiones (3 área común)
- 150 códigos de usuario (7 niveles)
- Partición maestra
- 96 salidas de relé y/o 32 dispositivos X10
- 32 macros de teclado
- Registro de 512 eventos que pueden visualizarse mediante el software de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas

4140XMPT-2

Panel de control comunicador 9 zonas ampliables
a 87 zonas multiplexadas y/o vía radio

- 8 particiones
- 128 códigos de usuario con 7 niveles de autorización
- 16 salidas de relé y/o dispositivos X10 con calendarios
- Registro de 224 eventos que pueden visualizarse mediante el software de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas



VISTA-12D



VISTA-48D



VISTA 120



4140XMPT-2

KITS VISTA 12



EL MAYOR RENDIMIENTO INCLUSO EN LAS INSTALACIONES MÁS SENCILLAS

El sistema más conocido del mercado en un nuevo formato, que ofrece el mayor rendimiento incluso en las instalaciones más sencillas.

La reconocida y famosa gama Vista está ahora disponible en kits, vía radio o cableado, para instalaciones híbridas, ampliables y flexibles. Cuenta con las características ya conocidas, una amplia gama de dispositivos compatibles, calendarios programables por el instalador, mandos de control remoto para manejar el sistema fácilmente, salidas de relés programables por usuario final y el sistema es totalmente compatible con el protocolo X10 para Domótica.



KIT VISTA 12 VÍA RADIO
VISTA12WL-D

VISTA12WL-D

Kit Vista 12 vía radio

- Panel de control Vista 12-D con 6 zonas en placa base
- 1 teclado alfanumérico con receptor integrado
- 3 sensores PIR vía radio
- 1 mando de control remoto de cuatro botones
- 1 transformador



KIT VISTA 12 CABLEADO
VISTA12WR-D

VISTA12WR-D

Kit Vista 12 cableado

- Panel de control Vista 12-D con 6 zonas en placa base
- 1 teclado LCD numérico
- 3 sensores PIR
- 1 transformador

4219

Expansor de 8 zonas cableadas RFL

- Conexión a bus de consola
- Circuito electrónico en caja de plástico con protección antisabotaje
- Compatible con VISTA-12D y VISTA-48D



4219

4229

Expansor de 8 zonas cableadas RFL + 2 relés programables

- Conexión a bus de consola
- Circuito electrónico en caja de plástico con protección antisabotaje
- Compatible con VISTA-12D y VISTA-48D



4229

4204

Módulo de 4 relés programables

- Direccionable y conexión a bus de consola
- Circuito electrónico en caja de plástico con protección antisabotaje
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48, 4140XMPT-2 y VISTA-120



4204

4100SM

Módulo de conexión directa

- Habilita salida de impresora para control/comunicador 4140XMPT-2 y VISTA-120
- Posibilita la programación local desde PC con software COMPASS de estos controles
- Incluye cables de conexión
- Compatible con 4140XMPT2 y VISTA-120



4100SM

4101SN

Módulo multiplexado V-Plex

- 1 relé programable para VISTA-120 y 4140XMPT2
- Contactos de relé forma C, 2A, 28Vc.a-c.c. con supervisión del contacto
- Circuito electrónico en caja de plástico de formato reducido
- Compatible con VISTA-120, 4140XMPT-2 y toda la serie Galaxy



4101SN

4297

Módulo amplificador de bucle V-Plex

- Amplía la distancia del bucle multiplexado (128mA)
- Aísla y protege diferentes áreas de protección
- Totalmente supervisado
- Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy



4297

MÓDULOS



4193 SN



4293 SN



4190 SN



TELECOMMAND



4208U

4193SN

Codificador multiplexado "Mini" V-Plex

- 2 zonas autoprogramables
- 1 zona supervisada RFL + 1 zona NC
- Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar cableados
- Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

4293SN

Codificador multiplexado "Mini" V-Plex

- 1 zona auto programable
- Zona supervisada RFL
- Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar cableados
- Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

4190SN

Codificador de 2 zonas multiplexado V-Plex

- 1 zona supervisada RFL + 1 zona NC
- Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar cableados
- Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

TELECOMMAND

Módulo de acceso telefónico

- Opción de armado, desarmado, anular zonas y disparar salida programada
- Operación desde teléfono móvil o fijo
- Compatible con toda la serie VISTA

4208U

Codificador multiplexado V-Plex de 8 zonas

- "Auto-Programable" ó mediante microinterruptores DIP
- Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar cableados
- Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy



La pantalla LCD táctil de alta resolución permite interactuar con el sistema de seguridad de una manera sencilla e intuitiva, al mismo tiempo que sirve de marco digital fotográfico

El teclado así es mucho mayor, con una gráfica muy atractiva y mucho más fácil de usar respecto a los teclados tradicionales

Ahora será mucho más sencillo y agradable tanto controlar el sistema de seguridad como como la automatización de la iluminación, el aire acondicionado, la apertura automática de la puerta del garaje.

Se pueden registrar mensajes vocales, personalizar las imágenes de fondo, usar como marco digital fotográfico o personalizar la situación de los iconos en la pantalla y la visualización del estado de las zonas de manera mucho más accesible

No es solamente un teclado anti-intrusión, sino que tiene muchas más funciones

Los tiempos requeridos para formar al cliente sobre el funcionamiento del sistema se reducen notablemente ya que la comprensión de las funciones es mucho más sencilla

6272CV

Consola táctil con pantalla en color, grabación de mensajes vocales y textos en español

- Marco digital fotográfico
- Conexión en el BUS ECP
- Pantalla interactiva e intuitiva de alta definición con funciones configurables con una sola pulsación
- Combina funciones de seguridad y de control del hogar
- Almacenamiento y recuperación de mensajes
- Pantalla de inicio personalizable con una tarjeta MMC/SD externa
- Carcasa en color blanco
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D y VISTA-120 (Versión 2.5)

TECLADOS



5839H-LL



6148SP-6148PG



6164SP



2012-172
6160RFH-ESP



6270

5839H-LL

Consola LCD vía radio alfanumérica con transceptor 868,95MHz

- Display de 2 líneas de 16 caracteres
- Alimentación con pila de 9V o transformador CA
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120

5839EUSP-KT

Pack de 5 carátulas para la consola 5839 en español

6148SP-6148PG

Consola LCD numérica direccionable

- Teclas de silicona retroiluminadas
- Tapa extraíble. Leds indicadores. Zumbador incorporado
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120
- 6148SP : Textos en Español
- 6148PG : Textos en Portugués

6164SP

Consola LCD alfanumérica.

- 4 zonas cableadas + 1 relé incorporado
- Display con 2 líneas de 16 caracteres
- Teclas macro
- Teclas de silicona retroiluminadas
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120

2012-172

6160RFH-ESP

Consola/Receptor alfanumérica direccionable, serie H

- Frecuencia: 868,95 MHz
- Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
- Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
- Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2 -44+ (BUS ECP) y con toda la gama de transmisores serie 5800H (excepto 5839H)

6270

Consola táctil blanco/negro

- Pantalla interactiva e intuitiva con funciones configurables de una sola pulsación
- Última tecnología en seguridad y control de manera sencilla
- Textos en inglés
- Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D y VISTA-120 (Versión 2.5)

ACCESORIOS

112

Microinterruptor antisabotaje

- Normalmente cerrado (NC) pulsado
- Adaptable a la tapa trasera en la caja de paneles Vista
- Útil en cualquier control/comunicador para protección de apertura de tapa con la opción de grapa montaje 28



112

28

Grapa de montaje

- Para instalación de microinterruptor antisabotaje 112 a cualquier control/comunicador para protección de apertura de tapa



28

PROGRAMACIÓN

COMPASS

Software bidireccional

- Programación y gestión remota o local desde PC (Windows) de controles/comunicadores
- Opción modem CIA-EU para programación remota
- Compatible con toda la serie Vista



COMPASS

CIA/EU MODEM

Módem para comunicaciones bidireccionales remotas

- Programación local de algunos paneles (ver especificaciones)
- Compatible con toda la serie VISTA



CIA/EU MODEM

VIA RADIO



5882EUHS
5882EUH

5882EUHS

Transceptor vía radio

- Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control
- Recepción de diversidad dual
- Detección de interferencias RF
- Protección antisabotaje
- Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120 y G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)
- Transmisores compatibles: serie Domonial GY

5882EUH

Transceptor vía radio

- Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control
- Recepción de diversidad dual
- Detección de interferencias RF
- Protección antisabotaje
- Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)
- Transmisores compatibles: serie 5800H (autoprogramables)



2012-172
6160RFH-ESP

2012-172

6160RFH-ESP

Consola/Receptor alfanumérica direccionable, serie H

- Frecuencia: 868,95 MHz
- Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
- Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
- Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2-44+(conexión sobre el BUS ECP) y con toda la gama de transmisores serie 5800H (excepto 5839H)

Domonial



Domonial es un sistema de seguridad compacto vía radio de frecuencia europea 686 MHz para instalaciones residenciales. Con la nueva central Domonial, la Central Receptora de Alarmas puede verificar si las alarmas son reales o no, a través de las imágenes enviadas por los nuevos detectores con cámara incorporada, o bien a través del audio. Simplemente, puede usar ambas vías de verificación para comunicarse con la instalación en caso de necesidad. Su comunicador incorporado, le permite mantenimiento y diagnosis remota para cualquier comprobación o activación de alarma. El módulo GSM/GPRS o IP opcional, ha sido diseñado pensando en las comunicaciones. Una gran elección en equipos innovadores de control capaz de adaptarse a cualquier estilo de vida de su usuario.



10 razones para elegir el sistema de seguridad vía radio Domonial

- Fiabilidad demostrada ante los profesionales de la seguridad
- Sistema totalmente vía radio
- Sistema compacto en continua evolución tecnológica
- Teclado portátil con pantalla LCD
- Vía radio de altas prestaciones (óptima cobertura y autonomía)
- Bajo consumo, larga autonomía
- Transmisión por varias vías de comunicación y bidireccional
- Instalación sencilla, rápida y eficaz
- Programación personalizada y mantenimiento remoto
- Automatización de la instalación y del mantenimiento
- Verificación por audio y video

Resumen de las características técnicas del sistema de seguridad vía radio Domonial

Características	Capacidad	Detalles
Periféricos	30	Los paneles Domonial soportan hasta 32 dispositivos vía radio: detectores, teclados, mandos, sirenas y dispositivos externos
Teclados	4	
Mandos	10	
Sirenas radio	4	
Dispositivos : X10 y detectores IRV	12	Máximo 5 sensores con cámara
Funciones de alerta	3	
Usuarios	Hasta 10	El usuario principal gestiona al resto de usuarios
Total, parcial, anexo	3 áreas	
Sirena integrada	90 dBA	7 tipos de tono y 1 tono progresivo
Audio verificación integrada	Altavoz/micrófono	Comunicación bidireccional, half duplex
Eventos	1000	
Radio frecuencia	10 canales en la banda 868-870 MHz	
Salida cableada	1	Programable
Función X10	1	Conector para el dispositivo de transmisión XM10
Dispositivo externo de verificación por audio	Hasta 3 módulos TP800	
Transmisor RTB integrado	1	Modelos CMI8EU-STD-5 y CMI8EU-STD-5G
Transmisor GSM / GPRS(*) (incorporado)	1	De serie en la central CMI8EU-STD-5G Opcional en la central CMI8EU-STD-5
Transmisor IP opcional	1	Opcional en ambos modelos
Sistema con diagnóstico automático	Autoprotección, nivel de interferencia adaptable automáticamente, supervisión de los detectores, alimentación y RTB/GSM dispuestos	
Protocolos	RTB: Secom3, Contact ID, Cesa, Surtec	IP/GPRS : Secom 3

(*) El módulo GSM/GPRS y el módulo IP NO se pueden instalar en paralelo en la central CMI8EU-STD-5

Domonial

PANELES

CMi8EU-STD-5

Panel de control vía radio con comunicador RTB y verificación de audio incorporado

- Nuevo protocolo vía radio "alpha" para comunicación bi-direccional con periféricos

CMi8EU-STD-5G

Panel de control vía radio con comunicador RTB y GSM/GPRS incorporado

- Nuevo protocolo vía radio "alpha" para comunicación bi-direccional con periféricos



CMi8EU-STD-5
CMi8EU-STD5-G

SIRENAS

SI800M

Sirena de interior

- Vía radio 868.25MHz
- Nivel de sonido ajustable de 85dB a 112dB
- Cuatro pilas de 3V incluidas, duración de las baterías de 5 años
- Compatible sólo con serie Domonial

SEF800HF-B

Sirena de exterior

- Vía radio 868.25MHz
- Nivel de sonido ajustable de 95dB a 120dB
- Compatible sólo con serie Domonial
- Cinco pilas de 3V incluidas, duración de las baterías de 4 años
- Dimensiones: 215 x 355 x 70 mm



SI800M



SEF800HF-B

DETECTORES

IR8M

Detector infrarrojo pasivo

- Alcance : 11 m x 12 m
- Tamper : apertura y montaje a pared
- Compatible con los sistemas Domonial, Vista, toda la serie Galaxy
- Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo
- Doble compensación de temperatura
- Ángulo cero
- Cámara pirosensor sellada
- Carcasa biselada
- Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables
- Comunicación vía radio (RF) bidireccional
- Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería: 5 años
- Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm



IR8M

DETECTORES



IRPI8M



DT8M
DTPI8M



DET8M

IRPI8M

Detector infrarojo pasivo con inmunidad a pequeños animales hasta 36 kg

- Alcance : 11 m x 12 m
- Tamper : apertura y montaje a pared
- Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg
- Compatible con los sistemas Domonial, Vista, toda la serie Galaxy
- Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo
- Doble compensación de temperatura
- Cámara pirosensor sellada
- Carcasa biselada
- Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables
- Comunicación vía radio (RF) bidireccional
- Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería: 5 años
- Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm

DT8M/DTPI8M

Sensor de doble tecnología vía radio

- Frecuencia Banda K: 24,2 GHz
- Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio
- Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones: 125 x 75 x 52
- Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)
11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)

DET8M

Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación

- Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) o el calor (seleccionable de 20°C a 32°C)
- Sonda de inundación FP280 (incluida)
- Señal de alarma a los 60 segundos
- Cable de 3 metros
- Sonda externa de temperatura (T280R opcional): detecta la congelación o refrigeración
 - Congelador : -12°C (seleccionable de -18°C a -6°C)
 - Refrigerador : 11°C (seleccionable de 2°C a 20°C)
- Alimentación: LI03V (x2) - incluida
- Duración de la batería: con el protocolo V2GY la duración es de 6 años; con el protocolo ALPHa la duración es de 7 años
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHz (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

DETECTORES

DFO800M

Detector de humo compacto

- Protocolo vía radio "alpha"
- Alcance : 100m²
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
- Vía radio "alpha" compatible actualmente solo con serie Domonial 868,25 MHz
- Duración de la batería : ~8 años
- Tamper : apertura
- Dimensiones : 102 x 45 mm



DFO800M

FG8M

Detector de rotura de cristal microfónico

- Tecnología FlexGuard
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHz (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS
- Con un alcance de 7,6 m
- Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo Alpha y 6 años con protocolo V2GY)
- Simulador de rotura de cristal FG701



FG8M

SHK8M/SHKC8M2

Sensores de impacto piezoeléctricos

- Radio de 2,5 metros (dependiendo de la superficie de montaje)
- Sensibilidad seleccionable con potenciómetro o micro-interruptores
- Potencia nominal: 10 mm máximo (SHKC8M y SHKC8M2 solamente)
- Batería CRA123A, LI03V incluidas
- Duración de la batería:
 - V2GY: 4 años
 - ALPHA: 5 años
- Frecuencia 868MHz banda estrecha
- Protocolos: Alpha o V2GY (selección con interruptor switch)
- Alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Dimensiones: 88,9 mm x 40,6 mm x 30 mm
- Homologaciones: CE; EN50131-2-6 Grado 2; Clase medioambiental II
- SHKC8M: sensor piezoeléctrico con contacto magnético blanco
- SHKC8M2: sensor piezoeléctrico con contacto magnético marrón



SHKC8M2

DETECTORES CON CÁMARA INTEGRADA



IRVPI800M

IRVPI800M

Detector PIR con cámara incorporada vía radio e inmunidad a pequeños animales de hasta 36 kg.

- Imagen por evento y/o bajo petición
- Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises
- LEDs de infrarrojos para imágenes en total oscuridad
- Bidireccional con nuevo protocolo vía radio "alpha"
- Compatible sólo con serie Domonial
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Rango de detección : 11 x 12 m
- Cobertura cámara superpuesta con cobertura PIR
- Alimentación : 3 baterías LI03V (suministradas)
- Duración de las baterías : ~4 años / 5000 imágenes
- Tamper : de apertura y pared*
- Dimensiones : 64 x 145 x 65 mm

(*excepto montaje en ángulo)



CAMIR-N

CAMIR-N

Detector PIR con cámara incorporada vía radio e inmunidad a pequeños animales de hasta 36 kg.

- Toma de imagen por evento
- Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises
- LEDs de infrarrojos para imágenes en total oscuridad
- Bidireccional con nuevo protocolo vía radio "alpha"
- Compatible sólo con serie Domonial
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Rango de detección : 11 x 12 m
- Alimentación : 2 baterías AA litio (suministradas)
- Duración baterías : ~4 años / 500 imágenes
- Tamper : de apertura y pared*
- Dimensiones : 55 x 121 x 64 mm

(*excepto montaje en ángulo)

CONTACTOS MAGNÉTICOS



DODT800GY-B

DODT800GY-B

Contacto magnético puerta/ventana

- Bornas de conexionado externo (NC) y tamper
- Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
- Paneles compatibles: Domonial, Vista (5882EUHS), Galaxy (C079-2)
- Duración de la batería : ~4 años
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm



DO800M

DO800M - DO800M2

Contacto magnético puerta/ventana

- Vía radio "alpha" compatible actualmente solo con serie Domonial 868,25 MHz
- Bornas de conexionado externo (NC)
- Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería : ~5 años
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 100 x 22 x 23 mm
- Color : Blanco (DO800M), marrón (DO800M2)

Domonial

MANDOS

TCB800M

Mando vía radio bidireccional

- 4 botones y 5 funciones
- Funciones: armado total, armado parcial, desarmado, pánico y botón de control
- Batería de litio incorporada
- Paneles compatibles: Domonial a partir de la versión I, Vista con el receptor vía radio 5882EUHS (protocolo V2) y Galaxy con el receptor vía radio C079-2 en protocolo "alpha"
- Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado
- Aviso en caso de alarma cuando no está armado
- Aviso en caso de baja batería
- Dimensiones : 75 x 37 x 16mm
- Cumple la normativa EN50131 Grado 2, Clase II



TCB800M

TCB800M-1

Mando vía radio bidireccional

- Igual que el mando TCB800M, color negro



TCB800M-1

TCM800HF

Pulsador de alerta vía radio

- Batería de litio incorporada
- Duración de batería: ~6 años / 150.000 actuaciones
- Vía radio "alpha" compatible con serie Domonial 868,25 MHz
- Dimensiones : 69 x 41 x 15 mm



TCM800HF

TC805HF

Llave de control vía radio de 4 botones / 5 funciones

- Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto
- Batería de litio incorporada
- Paneles compatibles: Domonial, Vista (5882EUHS), Galaxy (C079-2)
- Duración de batería : ~6 años / 150.000 actuaciones
- Dimensiones : 38 x 88 x 19 mm
- Peso : 30g



TC805HF

TECLADOS

CLI810HF-B

Teclado vía radio (10 cod)

- Diseñado para el control de los paneles serie Domonial 868,25 MHz
- 10 Códigos (9 de Usuario y 1 maestro)
- Permite el armado, desarmado del sistema, programación de los códigos de usuario, alerta
- Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
- Dimensiones: 85 x 135 x 25 mm



CLI810HF-B

CSK800HF-B

Teclado vía radio con lector de proximidad incorporado

- Hasta 10 códigos de usuario (códigos y TAG)
- Funciones : armado , desarmado, alerta, X10 remoto, configuración nivel beeps, código coacción, bloqueo en caso de 5 intentos de identificación erróneos
- Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm



CSK800HF-B

TECLADOS



TCU4-800M



TCU-BASE



TAG-I

TAG-G

TCU4-800M

Teclado LCD vía radio con lector de proximidad incorporado

- Hasta 10 códigos de usuario (códigos y TAG)
- Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto, configuración nivel de beeps código coacción, bloqueo en caso de 5 intentos de identificación erróneos
- Protocolo vía radio "alpha"
- Soporte incluido
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada) reemplazable por el usuario final
- Duración de la batería: ~1 año
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 62 x 155 x 28 mm

TCU-BASE

Soporte extra para TCU4-800M

- Color: gris

TCU-BASE-2

Soporte extra para TCU4-800M

- Color: blanco

TAG-I / TAG-G

Tarjeta de proximidad

- Existente en 2 colores : Marfil (TAG-I) y gris (TAG-G)
- Dimensiones : 47 x 30 x 3 mm

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN



GESEM835IS-F



ETH800



TP800

GESEM835IS-F

Módulo GSM dual (900 y 1800 MHz) con antena

- Libre de operador
- Puede ser utilizado como conexión para programación o como conexión principal
- Pinchado en placa para paneles Domonial (conector para GESEM835IS-F o ETH800)

ETH800

Módulo Ethernet opcional para Domonial

- Módulo Ethernet para pinchar en placa, para instalaciones ADSL estándar
- Transmite las alarmas en protocolo "Secom 3" por IP
- Con video verificación gracias al sensor IRVPI800M
- Con capacidad para mantenimiento remoto con protocolo VAT (herramientas de programación y servidor IST)
- Se puede utilizar con o sin back up por RTB
- Conector para GESEM835IS-F o ETH800

TP800

Altavoz/micrófono para audio cableado

- Half duplex
- Hasta 3 módulos por instalación
- Compatible con la serie Domonial
- Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

Domonial

ACCESORIOS

BA04V35

Batería para paneles Domonial 4V / 3,5Ah



BA04V35

LI03V

Batería litio : 3V tipo CR123A



LI03V

PROGRAMACIÓN

CAB800PC

Cable de conexión a PC

- Para programación para el panel Domonial



CAB800PC

DOMOPC

Herramienta de programación local y remota para el panel Domonial

- Incluyendo las versiones CMI
- Requisitos de software (Windows 2000 o >)
- Modem y cable de serie



DOMOPC

DOMOPC-LT

Herramienta de programación local y remota para el panel Domonial

- Incluyendo las versiones CMI
- Requisitos de software (Windows 2000 o >)
- Cable de serie

DOMOPC-GSM

Herramienta de programación local y remota para el panel Domonial

- Incluyendo las versiones CMI
- Requisitos de software (Windows 2000 o superior)
- Modem GSM, adaptador USB y cable de serie

DOMODEM2

Modem para mantenimiento remoto

- Conexión a la línea ADSL
- Mantenimiento remoto con ADSL o GSM Data en el panel



DOMODEM2

Gama Domonial



Control

TCU4-800M



Teclado portátil con pantalla LCD y lector de proximidad para tarjeta TAG (62 x 155 x 28mm)

TAG-G / TAG-I



TAG de proximidad Gris/Marfil (47 x 30 x 3mm)

CSK800HF-B



Teclado con lector de proximidad para tarjeta TAG (85 x 135 x 25mm)

CLI810HF-B



Teclado (85 x 135 x 25mm)

TCB800M / TCB800M-1



Llave de control bidireccional con estado del sistema a petición (Blanco/Negro) (37 x 75 x 16mm)

TCM800HF



Pulsador de alerta (41 x 69 x 15 mm)

TC805HF



Llave de control de 4 botones (38 x 88 x 19mm)

Detección+Imagen

IRVP1800M



Sensor PIR con cámara integrada
- Imagen por evento y/o bajo petición
- Inmune a los animales domésticos (hasta 36 kilos)
- Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises
- LEDs de infrarrojos para imágenes en total oscuridad
- Alcance: 11 m x 12 m
- Duración de batería: 4 años/ 5000 imágenes
- 60 x 145 x 60 mm

CAMIR-N



Sensor PIR con cámara integrada
- Imagen por evento
- LEDs de infrarrojos para imágenes en total oscuridad
- Inmune a los animales domésticos (hasta 36 kilos)
- Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises
- Alcance: 11 m x 12 m
- Duración de batería: 4 años/ 500 imágenes
- 55 x 121 x 64 mm

Detección

DT8M/DTPI8M



PIR doble tecnología
- Duración de la batería: de 3,5 a 5 años
- DTPI8M con inmunidad a animales domésticos
- 125 x 75 x 52 mm

IR8M / IRPI8M



PIR / PIR inmune a los animales domésticos
- Duración de la batería: 4 años
- 112 x 60 x 40 mm

DO800M / DO800M-A*



Contacto magnético para puertas (Blanco/marrón)
- Duración de batería: 4 años
- 102 x 22 x 23 mm

DDT800GY-B



Contacto magnético para puertas con bombas de conexión externa
- Duración de batería: 5 años
- 112 x 60 x 40 mm

SHK8M/SHK8M



Sensor piezoeléctrico de impacto (SHK8M) y sensor piezoeléctrico de impacto con contacto magnético (SHK8M)
- Duración de batería: 5 años
- 90 x 40,6 x 30 mm

FG8M



Sensor de rotura de cristal
- Duración de batería: de 6 a 7 años
- 115 x 720 x 27 mm

DET8M



Detectores inundación y temperatura
- Duración de la batería: de 6 a 7 años
- 890 x 400 x 300 mm

DF0800M



Sensor de humo
- Duración de batería: 8 años
- Ø102 x 45mm



www.honeywell.com/security/es

BA04V35



Batería de 4V / 3.5 Ah

Diagrama del cableado

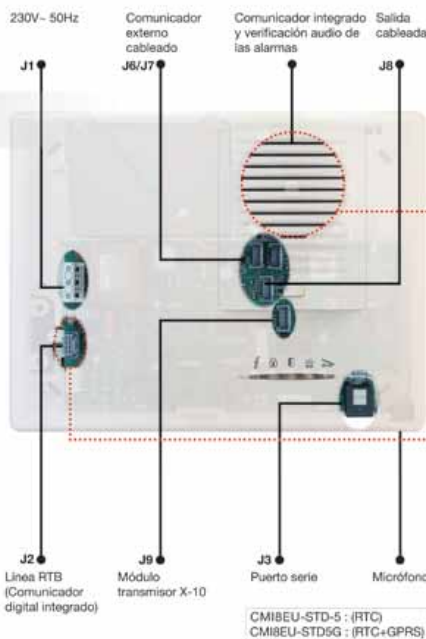

Programación

DOMODEM2



Modem para línea RTB

CAB800PC



Conexión local

TCU4-800M



El TCU se puede usar para programar el sistema



Códigos de producto	1	2	3	4
DOMOPC	✓	✓	✓	✓
DOMOPC-LT	✓	✓	✓	✓
DOMOPC-GSM	✓	✓	✓	✓

Alarma

SI800M



Sirena integrada

SEF800HF-B



Sirena de exterior con luz estroboscópica (355 x 215mm)

Televigilancia



Micrófono y comunicador integrado



Habla/escucha cableado
- Máximo de 3 dispositivos por central (85 x 135 x 35mm)



Comunicador RTB integrado



Módulo de comunicación Ethernet



Módulo de comunicación GSM

Interfaz	ETH800	GESEM835IS-F	RTB
Protocolo		Voz	Datos
Secom3	✓	✓	✓
Contact ID	✓	✓	✓
Cesa	✓	✓	✓
Surtec	✓	✓	✓
Mantenimiento remoto	PE1800XS vía IP	Domodem2 o PE1800XS	Domodem2

Domonial es una solución global de seguridad que está formada por una central receptora y un servidor tecnológico para su mantenimiento automatizado.



PE1800XS/PEIP
Central receptora

IST

- Servidor tecnológico para Centrales Receptoras de Alarmas
- Funciones de instalación y mantenimiento automatizadas
- Compatible con la Central Receptora PE1800XS

Para más información, contacte nuestras oficinas centrales: 902 667 800

HSC DOMONIAL-03-ES0310P0-E

Sensores



DUAL TEC®...LO MEJOR DE AMBAS TECNOLOGÍAS

Al combinar las tecnologías de microondas y PIR, los sensores DUALTEC de Honeywell Security le ofrecen lo mejor de ambas: excelente detección y menos falsas alarmas. Imagínese no tener que volver a elegir entre rendimiento y prevención de falsas alarmas. Esta es la razón por la que cada vez más instaladores eligen los sensores DUAL TEC® de Honeywell Security.

La combinación triunfadora de tecnologías de microondas y PIR permite que los sensores distingan la presencia de intrusos reales de posibles perturbaciones condiciones ambientales. Para que se active la alarma de un DUAL TEC®, tanto el PIR como el sensor por microondas deben “confirmarse” y detectar la presencia de un intruso en el área de protección específica.

El módulo microondas en Banda K asegura una cobertura perfecta dentro del entorno vigilado y ofrece una superposición óptima con el patrón del PIR para obtener la mejor detección.

¿El resultado?

Redimiento óptimo y mínimas falsas alarmas. La variedad de la línea DUAL TEC® es amplia e incluye sensores inmunes a mascotas de hasta 45Kg, para montaje en pared, esquina o empotrado y dispositivos de anti-enmascaramiento para aplicaciones de alta seguridad. Le invitamos a elegir entre sistemas cableados o vía radio o sistemas multiplexados V-Plex para que pueda disfrutar de la mayor flexibilidad de instalación. Existe un sensor DUAL TEC® para cada aplicación, desde ambientes residenciales y comerciales hasta los entornos industriales más robustos.



FAMILIA DTXXX

DT7235TCE

Detector doble tecnología infrarrojo / microondas

- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Alimentación : 7,5~16V DC, 25mA @ 12VDC
- Tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)
- Alcance : 11m x 11m

DT7435-EU

Detector doble tecnología infrarrojo / microondas

- Inmunidad a animales de hasta 45kg
- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Alimentación : 7,5~16V DC
- Tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)
- Alcance : 11 m x 11 m

DT7450-EU

Detector doble tecnología infrarrojo / microondas

- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Alimentación : 7,5~16V DC, 30mA @ 12VDC
- Tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)
- Alcance : 15 m x 18 m

DT7450-MIC

Detector doble tecnología infrarrojo / microondas

- Micrófono integrado para la verificación audio de la alarma
- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Alimentación : 7,5~16V DC, 30mA @ 12VDC
- Tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)
- Alcance : 15 m x 18 m

Sensores

DOBLE TECNOLOGÍA INFRARROJO / MICROONDAS

DT7550C-EU

Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas

- Anti-enmascaramiento
- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Alimentación : 7,5~16V DC, 40mA @ 12VDC
- Tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)
- Alcance : 15 m x 18 m

DT900-SP

Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas

- Para aplicaciones de alto riesgo
- Anti-Enmascaramiento por infrarrojo activo
- Autochequeo
- Protección contra insectos
- Frecuencia Banda X: 10,687 GHz
- Alimentación : 10~15V DC, 50mA @ 12VDC
- Tamper switch
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 3, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (al x an x la)
- Alcance: 27 x 21 m ó 15 x 12 m (Abanico)

DT906-SP

Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas

- Para aplicaciones de alto riesgo
- Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo
- Autochequeo
- Protección contra insectos
- Frecuencia Banda X: 10,687 GHz
- Alimentación : 10~15V DC, 50mA @ 12VDC
- Tamper switch
- Montaje en pared
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 3, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (al x an x la)
- Alcance : 37 m x 3 m - 61 m x 6 m



DT7550C-EU



DT900-SP



DT906-SP

DOBLE TECNOLOGÍA V-PLEX

DT7500SN-EU

Sensor V-Plex de doble tecnología

- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Inmunidad a mascotas seleccionable
- Procesamiento de señal digital
- Entrada de zona para contacto de tamper: SMB-10T
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Tamper frontal y de pared
- Alcance: 15 m x 18 m



DT7500SN-EU



033451

VIEWGUARD DUAL

033451

Viewguard DUAL : Detectores duales con óptica de espejo

- Óptica de espejo de alta calidad
- Frecuencia Banda X: 10,587GHz
- Sensibilidad de detección ajustable en dos niveles: normal y alta
- Compensación de temperatura
- Combina la tecnología por infrarrojo y la detección a través de microondas
- Alimentación: 8,0 - 15 Vdc.c. , 6,6 mA
- Homologado EN50131-1 y CLC/TS
- Dimensiones: 158 x 64 x 48 (al x an x la)
- Alcance: 8 / 11 / 13 /15 m



033450

033450

Viewguard DUAL AM: Detectores duales anti-enmascaramiento activo con óptica de espejo

- Función anti-enmascaramiento activo hasta 30 centímetros
- Óptica de espejo de alta calidad
- Frecuencia Banda X: 10,587GHz
- Sensibilidad de detección ajustable en dos niveles: normal y alta
- Compensación de temperatura
- Combina la tecnología por infrarrojo y la detección a través de microondas
- Función anti-enmascaramiento
- Alimentación: 8,0 - 15 Vdc.c. , 6,6 mA
- Homologado EN50131-1 y CLC/TS
- Dimensiones: 158 x 64 x 48 (al x an x la)
- Alcance: 8 / 11 / 13 /15 m

Sensores

DOBLE TECNOLOGÍA INFRARROJO / MICROONDAS

DT7360-EU


Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas

- Para montaje en techo
- Frecuencia Banda K: 24,125GHz
- Ángulo Cero
- Altura de instalación: de 2.4 m a 4.9 m
- Alimentación : 10~14,5V DC, 40mA @ 12VDC
- Tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 130 x 130 x 60 mm (al x an x la)
- Alcance : 360° - 15m diametro




DT7360-EU


PATRONES DE DETECCIÓN : DOBLE TECNOLOGÍA

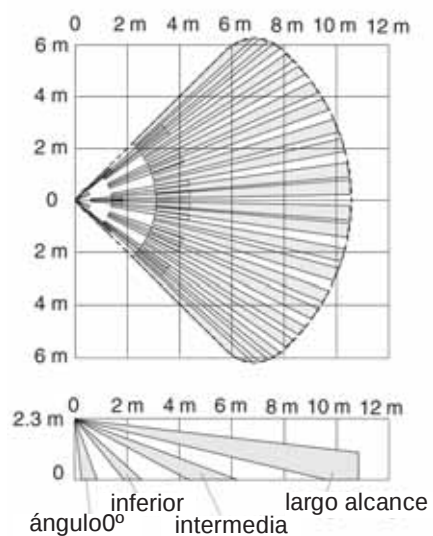


DT7235TCE
Vistas lateral y desde arriba

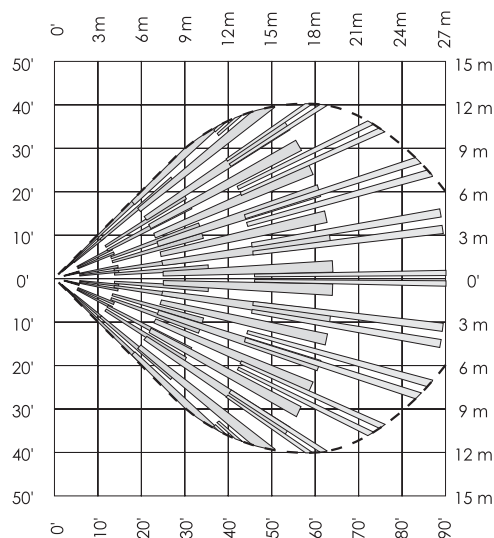


DT900
Vista desde arriba 27 x 21 metros

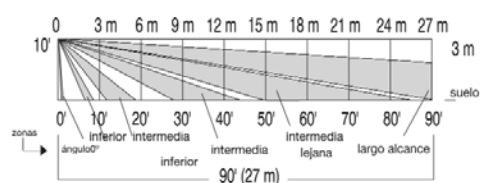


DT900
Vista lateral lente de abanico
27 x 21 metros

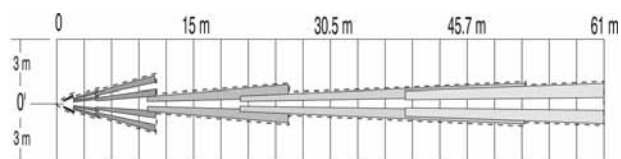

DT906
Vistas desde arriba 61 x 5 metros




DT906
Vista lateral 61 x 5 metros



DT906AM
Vista desde arriba 37 x 3 metros

Sensores


PATRONES DE DETECCIÓN : DOBLE TECNOLOGÍA




DT906AM
Vista lateral 37 x 3 metros




DT906AM
Vista desde arriba 61 x 5 metros




DT906AM
Vista lateral 61 x 5 metros

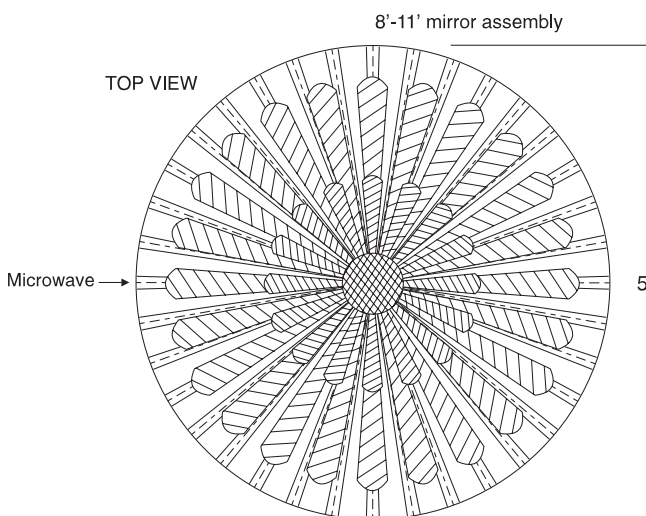


DT7360
Vista desde arriba 1

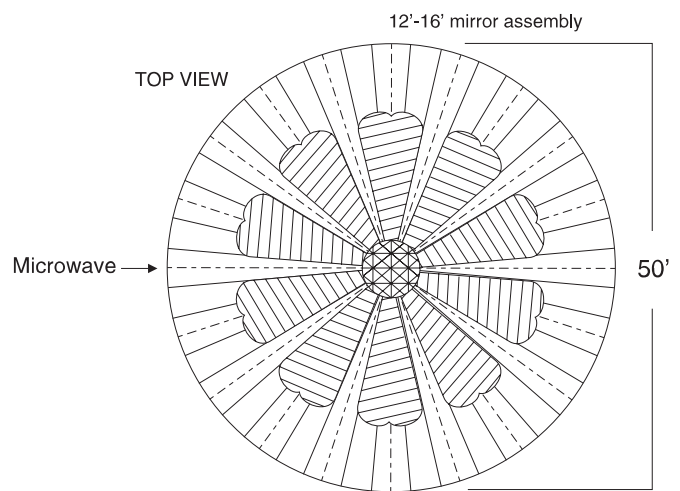

DT7360
Vista desde arriba 2

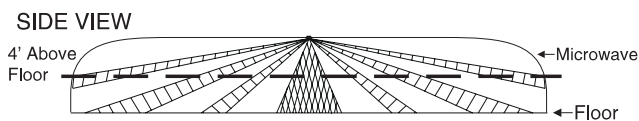

Vista lateral 1

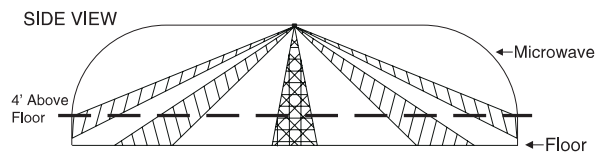

Vista lateral 2

DOBLE TECNOLOGÍA

Patrón de cobertura:

Largo por ancho del área protegida.

Procesamiento de señal:

Análisis de las señales PIR y de microondas para determinar las condiciones de alarma.

- DualCore: Las señales se analizan en campos múltiples, que incluyen amplitud, hora, frecuencia y duración. Es compatible con otras funciones que incluyen diagnóstico y otras funciones avanzadas de falsa alarma.
- C3: Relaciona los datos de ambos canales simultáneamente en lugar de procesar cada uno por separado.
- MAP: Se comparan el tiempo y la secuencia de las señales con los valores determinados para cada ambiente de manera que se ajusten a cada canal.
- Secuencia de eventos lógicos: Cuenta los impulsos y busca secuencias específicas de eventos.
- Avanzado: Cuenta los impulsos con relaciones de tiempo.
- Estándar: Conteo básico de impulsos.

Tecnología óptica:

Tecnología utilizada para acumular radiación infrarroja para procesamiento PIR.

- Sensibilidad uniforme: Lente Fresnel con la misma sensibilidad en el borde del patrón que la existente en el frente del detector.
- Zona dividida: Las zonas se dividen en dos sub-zonas con la mitad de la sensibilidad de la zona regular, lo cual requiere la presencia de objetivos en las dos zonas para que se emita una alarma.
- Estándar: Lente Fresnel.
- Espejo: Óptica de espejo.

Banda de frecuencia de microondas:

Frecuencia a la que se emiten y reciben las señales de microondas. Las frecuencias más altas, por lo general, penetran los objetos no metálicos con menor facilidad que las frecuencias más bajas.

- 10.687 GHz (Banda X)
- 24.125 GHz (Banda K)

Adaptación ambiental:

Los umbrales de microondas se adaptan en la instalación o de manera digital para evitar los efectos de interferencia baja; por ejemplo, los ventiladores de techo.

Compensación de temperatura:

El sensor ajusta automáticamente los umbrales PIR y/u otros parámetros para

adecuarse a los cambios de la temperatura ambiente relativa a la temperatura corporal humana.

- Estándar: Compensa la temperatura ambiente por debajo de la temperatura corporal.
- Doble Avanzado: Compensa la temperatura ambiente por debajo y por encima de la temperatura corporal.

Filtro digital de interferencias de luz fluorescente:

Algoritmos de software que bloquean las interferencias de las microondas creadas por las luces fluorescentes.

Filtro analógico de interferencia de luz fluorescente:

Los circuitos bloquean las interferencias de las microondas creadas por las luces fluorescentes.

Sistema de anti-enmascaramiento:

Detecta el bloqueo intencionado y accidental de la óptica PIR.

- Por infrarrojo activo (Serie Viewguard)

Modo de prueba (Walk Test):

Determina el patrón de cobertura y la funcionalidad de los canales PIR y de microondas, por lo general, a través de indicadores LED.

Ajuste de sensibilidad del PIR:

Opción disponible para cambiar la sensibilidad de proceso del PIR, por lo general a través de un conmutador DIP o un puente.

Ajuste de sensibilidad de microondas:

Opción disponible para cambiar la sensibilidad y/o el alcance de las microondas, por lo general a través de un potenciómetro.

Ajuste vertical:

Capacidad de ajustar la posición vertical del detector PIR en relación con la óptica, por lo general, con un desplazamiento vertical del PCB. Por lo general se utiliza para ajustar el alcance a distintas alturas de montaje o bien para adaptar con exactitud el patrón de cobertura para distintas lentes o espejos.

Ajuste horizontal:

Capacidad de variar las zonas PIR algunos grados hacia la derecha o la izquierda. Generalmente se utiliza para detectar posibles fuentes de falsas alarmas; por ejemplo, áreas de ventilación de calefacción entre zonas o para dirigir la óptica en una dirección particular; por ejemplo, un vestíbulo.

Indicador de fallos:

Señal independiente que indica fallos de supervisión y/o detección de enmascaramiento en el panel de control.

Formas de relé de alarma:

Tipo de relé de salida utilizado para marcar en el panel la detección de un intruso.

- Forma A: Relé de doble terminal con salida normalmente cerrada cuando está activado.
- Forma C: Relé de triple terminal con salidas "normalmente cerrada" y "normalmente abierta" cuando está activado.

Indicadores LED:

Diodos electroluminiscentes (LED) utilizados para proporcionar una indicación visual del estado de alarma, supervisión, modo de prueba, y otros modos de operación.

- 1 LED: Un LED rojo
- 3 LED: LED rojo, verde y amarillo, que cuentan por lo general con canales PIR y de microondas asociados con cada color.

Supervisión de microondas:

Supervisión automática del canal de microondas para asegurar un funcionamiento adecuado.

Supervisión del PIR:

Supervisión automática del canal PIR para asegurar un funcionamiento adecuado.

Altura de montaje recomendada:

Altura sugerida para asegurar el máximo rendimiento del procesador. Generalmente importante para aplicaciones inmunes a mascotas

Inmunidad para mascotas de hasta 45Kg:

El sensor no detecta mascotas u otros animales de un peso combinado de hasta 45Kg si se siguen las normas de instalación correspondientes

Temperatura de funcionamiento:

Rango de temperatura en el que se espera que el sensor proporcione protección adecuada.

Voltaje de entrada:

Rango de voltaje de la terminal al cual opera el sensor.

Rótula:

Soportes utilizados para montar los sensores en instalaciones que tienen una altura o inclinación de montaje específicas.

Sensores



La gama de detectores de movimiento para interiores de Honeywell ofrece una solución sencilla, segura y económica a la mayoría de las necesidades de las instalaciones. Con lentes selladas de alta precisión de serie, un completo microprocesador de control y un cuidado diseño, hacen que su elección de detectores sea más sencilla.

INFRARROJO PASIVO



FAMILIA IS215xx

IS215T

Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo

- Tamaño compacto
- Lente de abanico
- Protección contra insectos
- Consumo reducido
- Inmunidad RF
- Alimentación : 8,5~15, 4V DC, 16mA @ 12VDC
- Alcance: 12 m x 12 m
- Angulo 0°
- Rele Silencioso
- Contador de pulsos
- Diseño flexible para las diferentes opciones de instalación
- Tamper switch
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones : 86 x 60 x 38 mm (al x an x la)

IS215TCE

Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo

- Tamaño compacto
- Lente de abanico
- Rele Silencioso
- Contador de pulsos
- Diseño flexible para las diferentes opciones de instalación
- Tamper switch
- Alcance : 12 m x 12 m
- Doble compensación de temperatura
- Angulo 0°
- Protección contra insectos
- Consumo reducido
- Inmunidad RF
- Alimentación : 8,5~15, 4V DC, 16mA @ 12VDC
- Dimensiones : 86 x 60 x 38 mm (al x an x la)
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

IS215TCE-MIC

Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo con micrófono incorporado

- Micrófono integrado para la verificación audio de la alarma
- Tamaño compacto
- Alimentación : 8,5~15,4V DC, 16mA @ 12VDC
- Tamper switch
- Alcance : 12 m x 12 m
- Doble compensación de temperatura
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Angulo 0°
- Dimensiones : 86 x 60 x 38 mm (al x an x la)

IS215TQ

Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo, con tecnología QUAD

- Relé de estado sólido para operaciones silenciosas e inmunidad a tamper magnético
- Alcance: 12 m x 12 m
- Óptica de espejo
- DIP programable, contador de pulsos, y amplio espacio para el cableado
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado de Seguridad 2, Clase Medioambiental II
- Protección contra insectos
- Ángulo 0°

IS216TCUR

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo de cortina, cobertura de cortina densa con ángulo 0° para aplicaciones especiales

- Orientación vertical y horizontal para cubrir paredes, pasillos o techos
- Sensibilidad ajustable
- Doble compensación de temperatura
- Alcance: cortina de 10 m x 1.6 m x 4 m en montaje vertical
- Alimentación: 8,5 - 14Vc.c.; 16mA nominal a 12Vc.c., 18mA max
- Dimensiones: 86 x 60 x 38 mm (Alto x Ancho x Fondo)
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2 Clase II
- Test de andado automático



IS216TCUR

Sensores

INFRARROJO PASIVO

FAMILIA IS2500

Características comunes IS2500

- Doble compensación de temperatura
- Bloques de terminales de 45°
- Cámara para insectos
- Espejo para ángulo 0° patentado
- Hasta cuatro niveles de sensibilidad
- Relé silencioso de alta seguridad
- Interruptor DIP
- Procesamiento de señal digital
- Óptica sellada de sensibilidad uniforme
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

IS2535T

IS2535TC

Infrarrojo pasivo con inmunidad a pequeños animales de hasta 36Kg

- Alcance: 11 m x 12 m

IS2535T : Relé tipo A, Tamper frontal

IS2535TC : Relé tipo C, Memoria de alarma, Tamper de pared y frontal

IS2560T

IS2560TC

Infrarrojo pasivo

- Alcance 18 x 26 ó 17 x 21m

IS2560T : Relé tipo A, Tamper frontal

IS2560TC : Relé tipo C, Memoria de alarma, Tamper de pared y frontal

IS25100TC

Infrarrojo pasivo de pasillo

- Alcance : 30 m x 6 m
- Relé tipo C, Memoria de alarma, tamper de pared y frontal



FAMILIA IS25xxx

INFRARROJO PASIVO V-PLEX

IS2500SN-EU

Sensor de movimiento V-Plex

- Alcance: 15 m x 18 m
- Inmunidad a mascotas seleccionable
- Incorpora las características comunes de la gama IS2500
- Entrada de zona para contacto de tamper SMB-10T
- Tamper frontal y de pared



IS2500SN-EU

INFRARROJO PASIVO DE TECHO

997

Infrarrojo pasivo dual para montaje en techo, cobertura de 360°

- Alcance : (Diámetro) 7 m a 2,4 m de altura y 11 m a 3,6 m de altura
- Análisis de señal microprocesado
- Contador de pulsos
- Tamper frontal
- Tecnología SMD
- Medidas : 86,4 mm (Diámetro) x 25 mm (Altura)



997

INFRARROJO PASIVO: VIEWGUARD



033430



033330



033430

Viewguard PIR/AM: Sensor PIR de movimiento con óptica de espejo y anti-enmascaramiento

- Banda X: 10,587GHz
- Alcance: 15 m x 15 m
- Función anti-enmascaramiento hasta 30 centímetros
- Lentes opcionales:
 - Óptica de abanico: 8 / 11 / 13 / 15 metros
 - Óptica de largo alcance: 29 / 35 / 42 / 50 metros
 - Óptica de cortina: 17 / 21 / 25 / 30 metros
- Ángulo 0°
- Memoria
- Tamper
- Consumo de corriente: 0.6 mA @ 12 VDC
- Dimensiones: 130 x 64 x 48 mm (al x an x la)
- EN 50131-1 y CLC/TS 50131-2-2 Grado 3

033330



Viewguard PIR: Sensor PIR de movimiento con óptica de espejo

- Banda X: 10,587GHz
- Alcance: 15 m x 15 m
- Lentes opcionales:
 - Óptica de abanico: 8 / 11 / 13 / 15 metros
 - Óptica de largo alcance: 29 / 35 / 42 / 50 metros
 - Óptica de cortina: 17 / 21 / 25 / 30 m
- Ángulo 0°
- Memoria
- Tamper
- Consumo de corriente: 0.6 mA @ 12 VDC
- Dimensiones: 130 x 64 x 48 mm (al x an x la)
- EN 50131-1 y CLC/TS 50131-2-2 Grado 3



Sensores

PATRONES DE DETECCIÓN: INFRARROJO PASIVO

Vista desde arriba

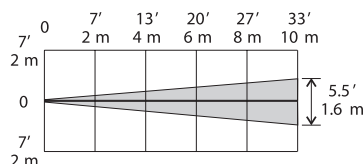

Vista lateral

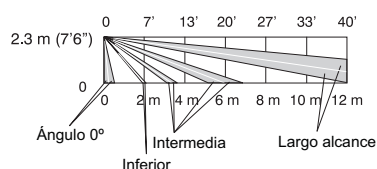


IS215

Vistas desde arriba y lateral


IS216TCUR

Vistas desde arriba y lateral

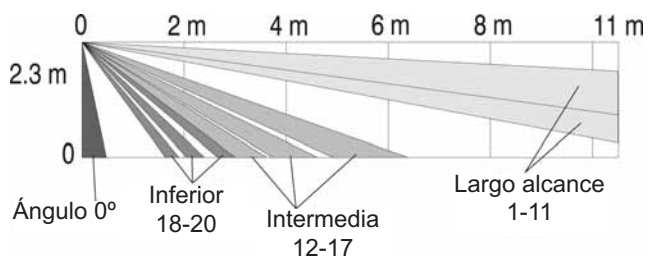


IS2535

Vista lateral 1

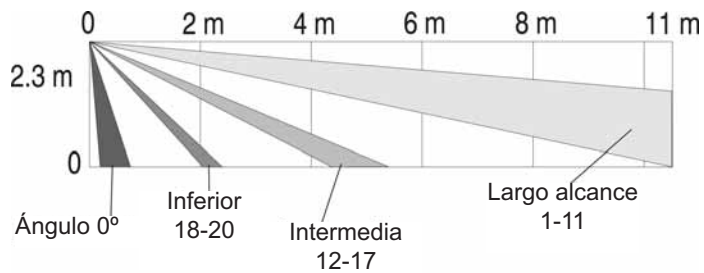


IS2535


Vista lateral 2

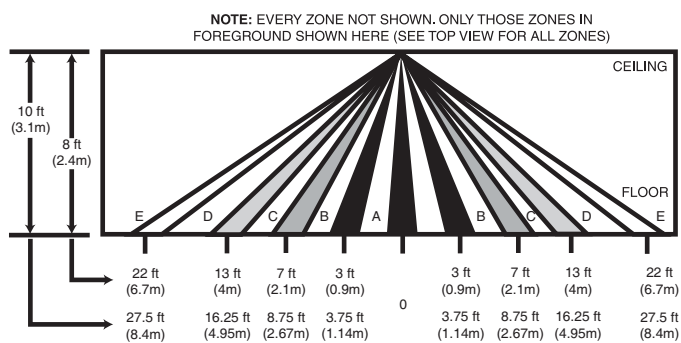

997
Vista lateral 1

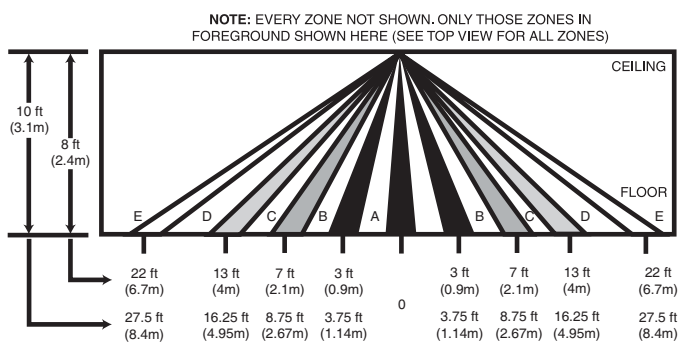

997
Vista lateral 2

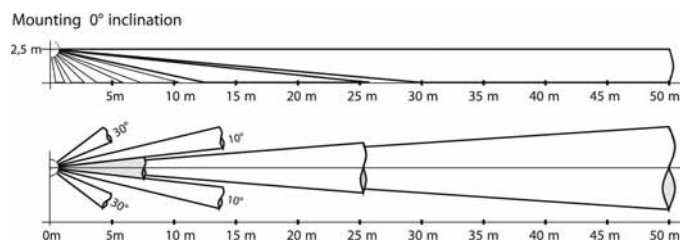

Viewguard
50 metros

Sensores

ACCESORIOS DE LA GAMA VIEWGUARD

033588

Juego de rótulas para montaje en pared y esquina



033588

033390

Rótula de montaje

- $\pm 20^\circ$ horizontal, $+4$ a -8° vertical



033390

033434

Espejos de sustitución PIR Viewguard

- Espejo de cortina
- 3 unidades por caja
- 11 zonas en 11 niveles
- $7,5^\circ$ hor., 85° vert.
- Alcance 17 / 21 / 25 / 30 m



033434

033435

Espejos de sustitución PIR Viewguard

- Espejo de largo alcance
- 3 unidades por caja
- 8 zonas en 6 niveles
- 30° hor., 78° vert.
- Alcance 29 / 35 / 42 / 50 m



033435

033391

Clip de fijación

- 20 unidades por caja



033391

ACCESORIOS DE LAS GAMAS IS Y DT



SMB10

SMB10

Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx



SMB10C

SMB10C

Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx (instalación en techo)



SMB10T

SMB10T

Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx (con tamper)

Un único modelo para todas las instalaciones



Un modelo de sensor PIR que se adapta a todo tipo de instalaciones. La versátil serie IS2500 de Honeywell, ideal para mascotas pequeñas y grandes y para animales no domésticos tiene todo lo que estaba buscando, con versiones que incluyen inmunidad selectiva para animales de hasta 36 kg de peso, protección global, reducción de falsas alarmas y una detección tan fiable que proporciona un nivel de versatilidad y seguridad incomparables. Además, al ser ideal para instalaciones tanto residenciales como comerciales, su elección siempre será la adecuada.

Honeywell

Si desea obtener información adicional, llame al +34 902 667 800 o visite www.honeywell.com/security/es
Versiones que cuentan con inmunidad selectiva para mascotas: IS2535 e IS2535T.

(c) 2005 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Posicionamiento de la gama

Alto riesgo

Sistemas

Doble tecnología: infrarrojos y microondas
Infrarrojos pasivos
Infrarrojos pasivos para aplicaciones con control de accesos

Comercial

Comercial medio y pequeño

Residencial



Accesorios	Descripción	Compatible con
30410	Kit de montaje (x1)	Serie IS215/216, serie IS2700, serie DT7300 (excepto DT7300E1)
30410T	Kit de montaje con tornillo (x1)	Serie IS215/216, serie IS2700, serie DT7300 (excepto DT7300E1)
30410C	Kit de montaje en techo (x1)	Serie IS215/216, serie IS2700, serie DT7300 (excepto DT7300E1)
30434	Espejo de cortina (x3)	Viewguard PIR y PIR AM
30435	Espejo de largo alcance (x3)	Viewguard PIR y PIR AM
30500	Kit de montaje ajustable	Viewguard PIR, DUAL, PIR AM y DUAL AM
30508	Juegos de cables externos para montaje en pared y techo	Viewguard PIR, DUAL, PIR AM y DUAL AM
30501	Batería (x2)	Viewguard PIR, DUAL, PIR AM y DUAL AM

Gama

www.honeywell.com/security/es

HSC-MOTION-02-ESP-000-P-0

Sensores



La familia de sensores de control de acceso con RTE (Solicitud de salida) de Honeywell está disponible en sus versiones básica y avanzado de manera que se pueda satisfacer toda necesidad de control de acceso. Los sensores con RTE son de rápida instalación y extremadamente flexibles ya que dispone de amplio espacio para el cableado y tapas internas incorporadas que los protege de manipulaciones indebidas. Todas las unidades comparten el mismo estilo elegante y sofisticado, lo cual le permite adecuarse a la estética de cualquier ambiente.

SENSOR INFRARROJO "ABRE PUERTAS"



CARCASAS BLANCAS

IS310WH

IS310BL

Sensor infrarrojo "abre puertas"

- Montaje techo o pared
- Tiempo de relé ajustable
- Ventana de tiempo ajustable
- Procesamiento de señal basado en Micro
- Instalación en interior

IS310WH : Carcasa en color negro

IS310BL : Carcasa en color blanco

IS320WH

IS320BL

Sensor abre puertas, a techo o pared, versión avanzada

- Similar a IS-310 incluye prestaciones avanzadas: Zumbador, entrada para contacto de puerta, lector, teclado, módulo de llave
- Entradas para conexión remota y sirena
- Modos de supervisión de puerta y seguridad contra fallos


IS320WH : Carcasa en color negro

IS320BL : Carcasa en color blanco



CARCASAS NEGRAS

Sensores abre puertas (RTE)

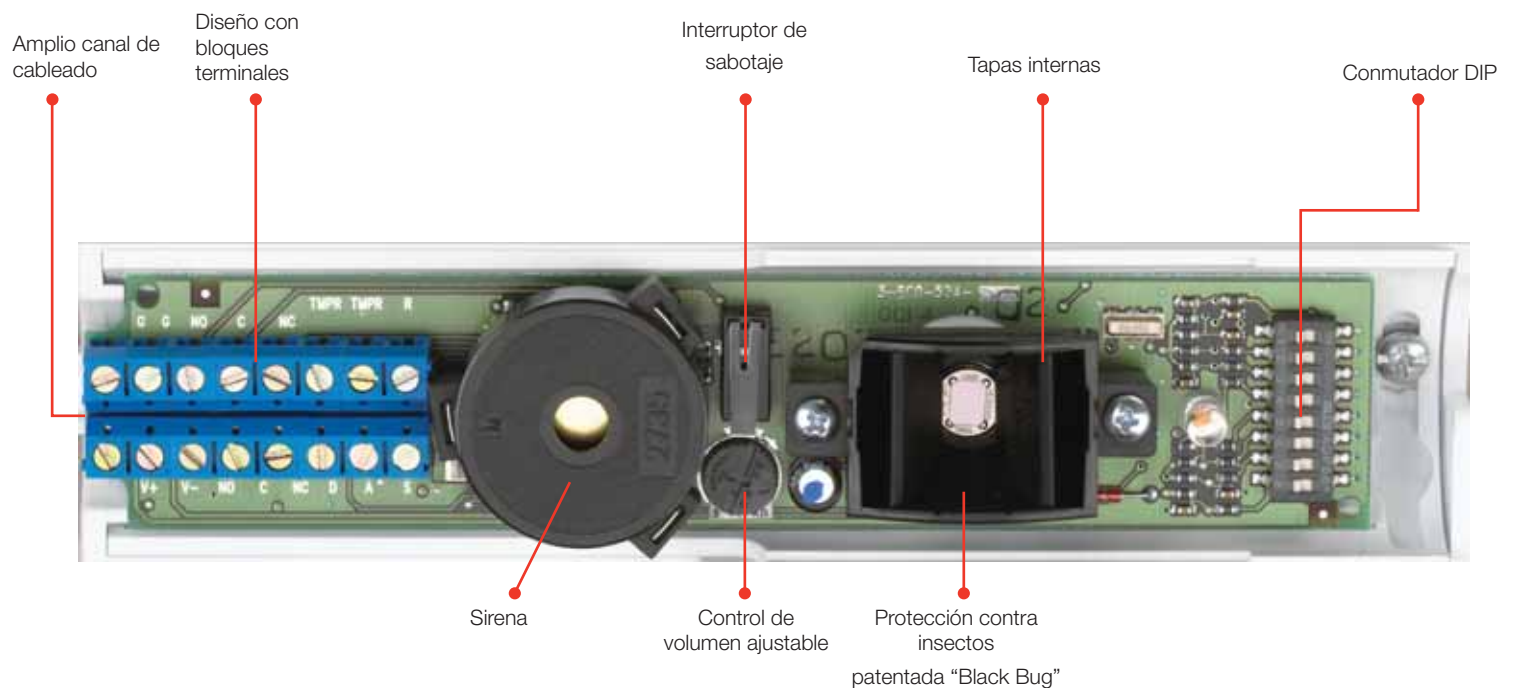

Sensores

GAMA FLEXGUARD

Instalación sin problemas

Los detectores FlexGuard se pueden montar prácticamente en todas partes: paredes, marcos de ventanas o techos, y tienen homologación UL, ULC y CE para todos los tipos de cristales, incluidos el laminado, endurecido, cableado, revestido y con aislamiento sellado. Además, los detectores FlexGuard se ponen a prueba de forma rigurosa en salas de prueba para sobrepasar los estándares SIA más estrictos.



GAMA FLEXGUARD



AHORA VÍA RADIO

Una gama con rendimiento demostrado

Con una mezcla de un atractivo diseño y una sofisticada tecnología, FlexGuard es el detector de rotura de cristal más versátil del mercado.

Ofrece una solución tanto para instalaciones cableadas vía radio o de BUS multiplexado V-Plex para obtener la máxima flexibilidad.

¡No es de extrañar que haya millones de detectores FlexGuard protegiendo hogares y empresas en todo el mundo, más que cualquier otro del mercado!

Diseño fácil de instalar

Diseñado pensando en el instalador, el modelo FG1625TAS cuenta con una entrada de cables centrada, bloques de terminales en ángulo de 45 grados y circuito impreso protegido. Una simple palmada permite realizar una prueba de su funcionamiento. El simulador de rotura de cristales FG701 permite modos de prueba activos a distancia.



Sensores

ROTURA DE CRISTAL FLEXGUARD

FG701

Simulador/verificador de rotura de cristales

- Simula digitalmente el sonido de la rotura de cristales
- Compatible con todos los detectores de rotura de cristal Honeywell
- Puede activar el modo de prueba desde una distancia de 4.5 metros

FG1625T

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Alcance máximo de 7,6 m lineal
- Montaje en techo o pared
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Sin alcance mínimo

FG1615T

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Montaje en superficie
- Sin alcance mínimo
- Alcance máximo de 4,6 m lineal

FG1625TAS

Detector microfónico de rotura de cristal de máximo alcance FlexGuard

- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Resistencia antivandálica
- Procesamiento de señal FlexCore
- Sensibilidad ajustable
- Alimentación: 6 a 18V DC, 12mA @ 12VDC
- Alcance máximo de 7,6 m
- Dimensiones: 98 x 62 x 21,8 (al x an x la)
- Sin alcance mínimo

FG1625F

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Diseño de montaje empotrado
- Sin alcance mínimo
- Alimentación: 6 a 18V DC, 12 mA @ 12Vcc
- Alcance máximo de 7,6 m

FG1025Z

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Alcance máximo de 7,6 m lineal; 180°
- Los sonidos de la zona excluida son ignorados
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Montaje en superficie
- Diseño redondo
- Sin alcance mínimo



FG701



FG1625T



FG1615T



FG1625TAS
FG1625F



FG1025Z

ROTURA DE CRISTAL FLEXGUARD



FG1625RT



FG1625RFM

FG1625RT

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Montaje en superficie
- Diseño redondo
- Sin alcance mínimo
- Alimentación: 6~18V DC, 12mA @ 12VDC
- Alcance máximo de 7,6 m, 360°
- Tamper
- Dimensiones: Ø 108mm x 22,4mm

FG1625RFM

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Diseño de montaje empotrado
- Diseño redondo
- Sin alcance mínimo
- Alcance máximo de 7,6 m, 360°

DETECTOR MICROFÓNICO VÍA RADIO



FG8M

FG8M

Detector de rotura de cristal microfónico

- Tecnología FlexGuard
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHz (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS
- Con un alcance de 7,6 m
- Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo Alpha, 6 años con protocolo V2GY)
- Simulador de rotura de cristal FG701

DETECTOR MICROFÓNICO V-PLEX



FG1625SNAS

FG1625SNAS

Detector microfónico multiplexado V-Plex autoprogramable FlexGuard

- Procesamiento de señal FlexCore
- Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
- Activación por doble tecnología audio e impacto
- Sensibilidad seleccionable
- Sin alcance mínimo, rango máximo de 7,5 metros y 15 metros de diámetro
- Compatible con los paneles Vista -120 y 4140XMPT-2

Sensores

PROTECCIÓN PERIMÉTRICA VIPER



La gama más amplia de sensores perimetrales existente en el mercado, adaptados a las necesidades del instalador y a las del usuario final.

Cuando se trata de protección perimétrica, Viper es la marca que se ha convertido en el término genérico, aceptada por todos como líder de mercado, con más de 2.000.000 de unidades instaladas en todo el mundo. Las últimas incorporaciones se basan en productos muy conocidos actualizados siguiendo las indicaciones del usuario. Entre ellas se incluyen componentes electrónicos desmontables y configuraciones de sensibilidad de doble etapa, que permiten una configuración más eficaz incluso en instalaciones provisionales.

Indicación inmediata de ataque señalando el punto de intento de entrada

El intruso será detectado tan pronto como intente entrar, un LED en el detector le indicará la ubicación exacta del ataque.

Detección antes de entrar

El intruso puede escuchar la alarma de intrusión antes de que logre entrar. Esto puede provocar su huida, lo que resultaría en...

Daños mínimos

Gracias a la detección anticipada y la alerta, el daño causado es lo más limitado posible.

24 horas de protección

El sistema de alarma puede dejarse conectado de forma permanente para proteger el perímetro en todo momento. De este modo se tiene la seguridad de no encontrarse al mismo tiempo que los intrusos en su propiedad.

Ocupantes y mascotas

Durante la noche su libertad de movimiento y la de sus animales ya no será obstaculizada, como pasaría usando simplemente la detección de PIR interna.

V Box Universal

- Se utiliza para el montaje de productos Viper, en ladrillos y otros materiales de pared
- Aumenta la vibración en la unidad
- Conectada con conductos de metal, a través de los cuales pueden pasarse los cables
- Fijaciones suministradas
- Dimensiones 145 mm x 80 mm x 32 mm



PC.07840.00


Herramienta De Calibración

- Ejerce una presión de 6 kg por cm² y nivel constante de impactos en marcos de puertas o ventanas
- No debe utilizarse nunca directamente sobre el cristal
- Proporciona un nivel fiable y constante de impactos para examinar y calibrar los niveles de sensibilidad deseados



PC.06138.00

SENSOR DE IMPACTO

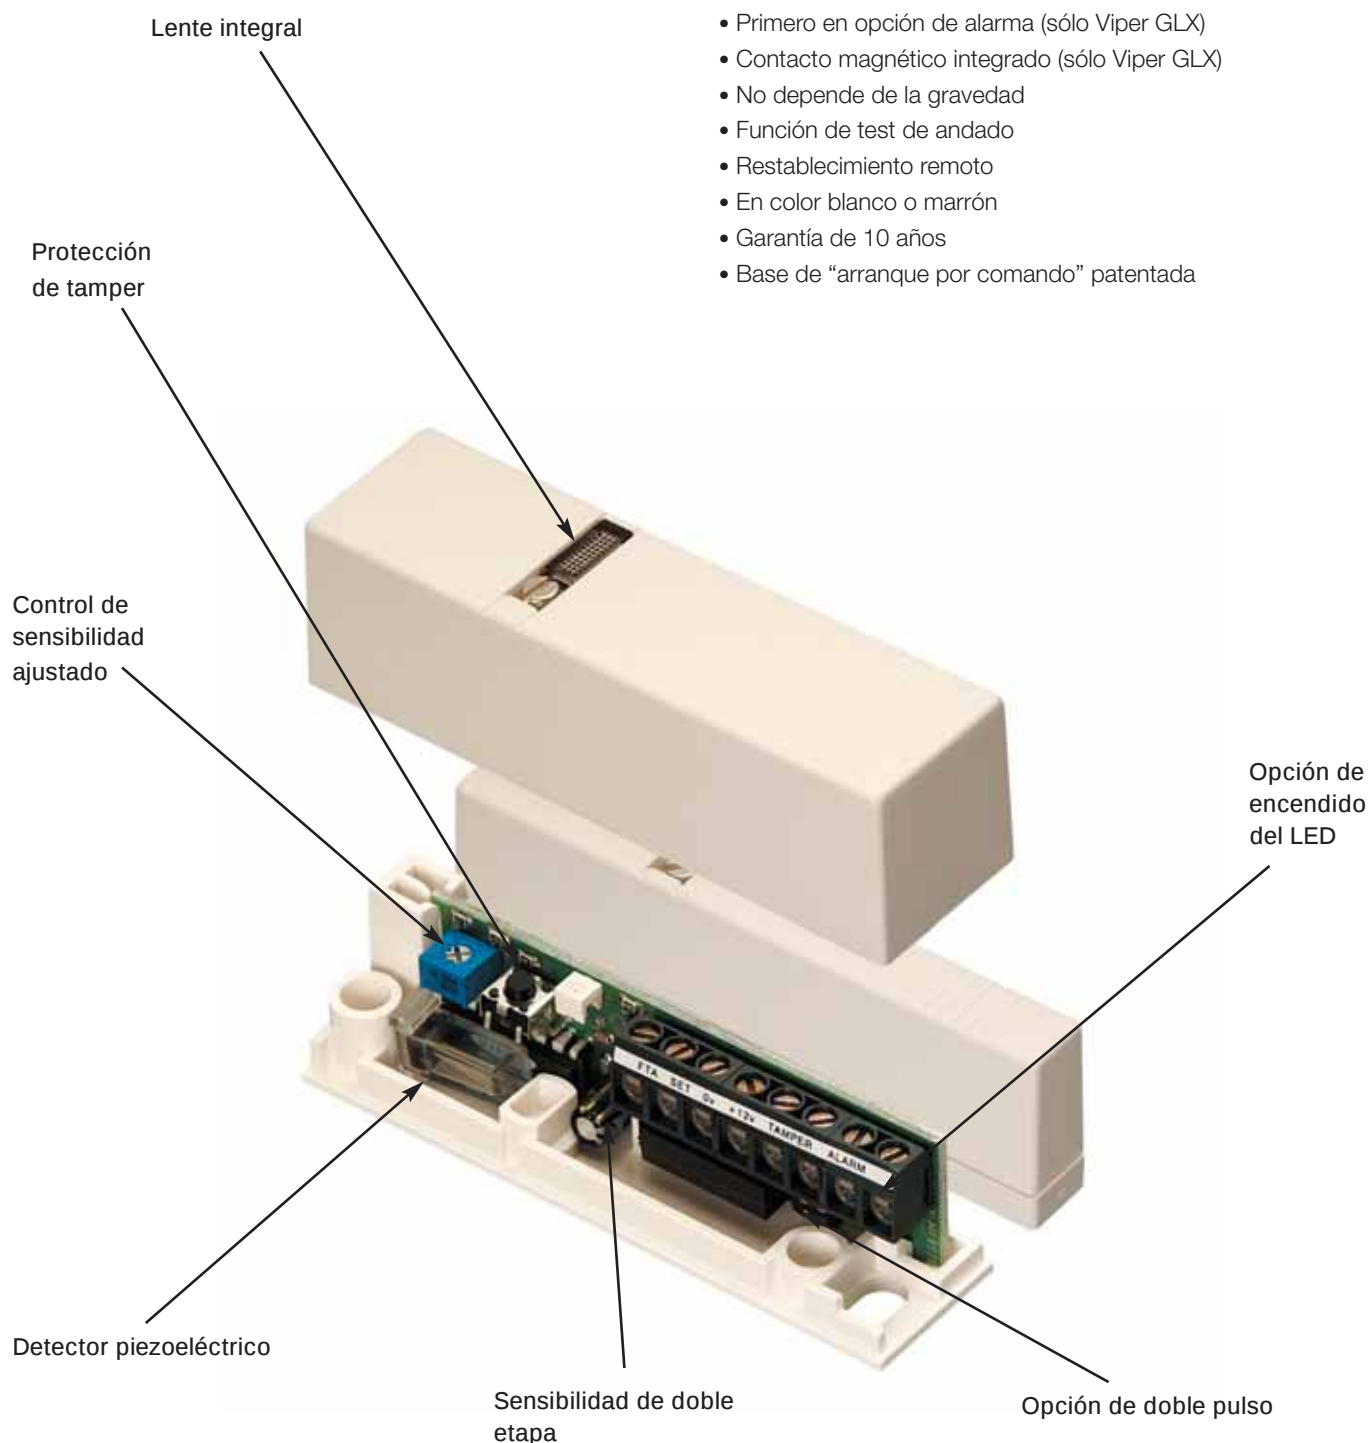

SENSORES VIPER Y ACCESORIOS

SHK8M	Sensor de impacto piezoeléctrico vía radio	PC.09003.20	Viper GL blanco
SHKC8M	Sensor de impacto piezoeléctrico vía radio con contacto magnético blanco	PC.09003.50	Viper GL marrón
SHKC8M2	Sensor de impacto piezoeléctrico vía radio con contacto magnético marrón	PC.09004.20	Viper GLX Contacto blanco
PC.09000.20	Viper GLX blanco	PC.09004.50	Viper GLX Contacto marrón
PC.09000.50	Viper GLX marrón	PC.07840.00	V Box universal
		PC.06138.00	Herramienta de calibración Viper

Sensores

INTERRUPTORES ANTI-ATRACO

264

Pinza de billetes anti-atraco

- Accionamiento por retirada de billetes
- Contacto normalmente cerrado y normalmente abierto
- Cable retráctil de puerta
- Incorpora orificios para fijación y montaje
- Anti- atraco idóneo para comercios y banca



264

269R

Pulsadores de atraco

- Se activa de manera sencilla mediante su pulsador incorporado. El 269R se enclava y un indicador de estado muestra que pulsador de atraco puede rearmarse mediante llave
- Carcasa de acero inoxidable
- Dimensiones: 90 x 63 x 30mm



269R

TEMPERATURA E INUNDACIÓN

DET8M

Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación

- Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) o el calor (seleccionable de 20°C a 32°C)
- Sonda de inundación FP280 (incluida)
- Señal de alarma a los 60 segundos
- Cable de 3 metros
- Sonda externa de temperatura (T280R opcional).
- Detecta la congelación o refrigeración
 - Congelador : -12°C (seleccionable de -18°C a -6°C)
 - Refrigerador : 11°C (seleccionable de 2°C a 20°C)
- Alimentación: LI03V (x2) - incluida
- Duración de la batería: con el protocolo V2GY la duración es de 6 años; con el protocolo ALPHA la duración es de 7 años
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS



DET8M

TS300

Sensor doble de temperatura con display indicador

- El sensor TS-300 es el más versátil de los sensores de temperatura disponibles en la actualidad, y éste es un elemento fundamental a la hora de controlar instalaciones en las que la temperatura tiene que estar siempre bajo control
- Uso simultáneo de sondas de temperatura locales y remotas
- Histéresis programable, sólo genera una alarma la primera vez que la temperatura alcanza el punto de alarma
- Rango de ajuste -40° C a 60° C
- Memoria de alarma de hasta 8 eventos
- Alarma sonora con temporización de desactivación
- Precisión de temperatura +/- 1,70° C. Funciona con grados Fahrenheit o Centígrados
- Sonda remota impermeable apta para instalación en exteriores
- Distancia máxima de instalación de sonda 7,5 m
- Temperatura de funcionamiento: 0° C a 60° C (sin la sonda)
- Dimensiones: 10,2 x 6,6 x 2,3 cm



TS300

TEMPERATURA E INUNDACIÓN



T280R

T280R

Sonda remota de temperatura para TS300 y para DET8M

- T280R es una sonda remota de temperatura para ser utilizada con el TS-300 y para DET8M. La sonda remota es un sensor de temperatura hermético con 4,5 m de cable trenzado de calibre 24 AWG y dos conectores
- Impermeable y no corrosiva
- Incorpora cable de 4,5m. de longitud
- Distancia de hasta 91m. con cable apantallado 0,7mm



470-12

470-12

Sensor detector de inundación con sonda

- Detecta agua o cualquier líquido conductivo no inflamable
- Alimentación 12Vcc
- Salida de Relé normalmente cerrado y normalmente abierto
- Dos sondas máximo por sensor



470PB

470PB

Sonda detector de inundación

- Distancia 30m. máximo al sensor 470-12
- Dos sondas máximo por sensor 470-12

DETECTORES INERCIALES



2035-006

2035-006

Sensor inercial

- Puede montarse en paredes verticales o inclinadas, así como en el techo
- Cableado oculto o en superficie
- Tamper
- Color blanco

Sensores

CONTACTOS MAGNÉTICOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

39-2GY

Contacto magnético para montaje en superficie

- Normalmente cerrado y normalmente abierto
- Conexión con tornillos
- Diseño de alta resistencia contra corrosión



39-2GY

7939-2WH

Contacto magnético para montaje en superficie

- Normalmente cerrado y normalmente abierto
- Potencia nominal de 25,4 mm
- La cubierta oculta la resistencia final de línea (RFL)
- Se suministra en paquetes de 5 unidades



7939-2WH

940WH

Contactos magnéticos para montaje en superficie (TUFFTACTS)

- Tamaño miniatura, perfecto para hogares y oficinas
- Montaje con cableado oculto o en superficie
- Potencia nominal de 19 mm
- Se suministra en paquetes de 5 unidades (NC)



940WH

950GY

Contacto magnético para montaje en superficie

- Tornillos y terminales completamente ocultos
- Cableado oculto o en superficie
- Potencia nominal de 32mm
- Se suministra en paquetes de 5 unidades
- SPST N.C. Circuito cerrado con imán activo
- Color gris



950GY

EMPS85W

EMPS85/B.01

Contacto magnético a 4 hilos con tamper y para montaje en superficie

- Dimensiones interruptor: 12 H x 14 A x 64 L mm
- Dimensiones imán: 12 H x 14 A x 64 L mm
- Potencia nominal de 20 mm
- Carcasa: plástico ABS
- Se suministra en unidades sueltas
- Color : blanco (EMPS85W), marrón (EMPS85/B.01)
- EN50131-1



EMPS85W

CONTACTOS MAGNÉTICOS MONTAJE EN SUPERFICIE Y CABLE INCORPORADO



943WG-WH/943WG-BR



7945WH



7945-2GY



MPS45W



960-2

943WG-WH/943WG-BR

Contacto magnético para montaje en superficie "Mini"

- Potencia nominal de 12 mm y cable de 1,5 m incorporado
- Montaje en superficie atornillado o pegado (autoadhesivo)
- Dimensiones: 17,35 x 26,16 x 6,35 mm
- 943WG-WH: color blanco
- 943WG-BR: color marrón

7945WH

Contacto magnético para montaje en superficie

- Gran potencia (64 mm) resistente al agua
- Circuito cerrado con imán activo
- Cable 1,8 m incorporado
- Soporta descargas de 2400 voltios
- Normalmente cerrado (puerta cerrada)
- Color blanco

7945-2GY

Contacto magnético para montaje en superficie

- Gran potencia (64 mm) resistente al agua
- Circuito cerrado con imán activo
- Cable 1,8 m incorporado
- Soporta descargas de 2400 voltios
- Normalmente cerrado y normalmente abierto
- Color gris

MPS45W

Contacto magnético para montaje en superficie de reducido tamaño

- Para atornillar y/o pegado con cinta adhesiva
- Dimensiones interruptor: 6,5 x 27 x 13 mm
- Dimensiones imán: 6,5 x 27 x 13 mm
- Potencia nominal de 19 mm
- Carcasa: plástico ABS
- Color blanco

968XTP

Contacto magnético para montaje en superficie

- Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad
- Resistencia contra sabotaje
- Incluye protección anti-sabotaje y tamper
- NC, con cable armado
- Potencia nominal de 11 m

960-2

Contacto magnético montaje en superficie

- Gran potencia nominal de 64 mm
- Alta resistencia a impactos
- Construido en aluminio
- Capaz de soportar descargas de hasta 2400 voltios
- Sellado con epoxi
- Incluye cable armado de 90 cm
- Normalmente cerrado y normalmente abierto

Sensores

CONTACTOS MAGNÉTICOS PARA MONTAJE EMPOTRADO

947-75WH

Contacto magnético para montaje empotrado en puerta metálica

- Incorpora cable de 1,5 m de longitud
- Diámetro de 19 mm incluido aislador
- Potencia nominal de 19 mm
- Normalmente cerrado (puerta cerrada)
- Suministrado en paquete de 5 unidades

944-2GY

Contacto magnético para montaje empotrado

- Incorpora cable de 1,5 m de longitud
- Diámetro de 9,5 mm
- Potencia nominal de 19 mm
- Suministrado en paquete de 5 unidades
- Normalmente cerrado y normalmente abierto

AC201

Contacto magnético para montaje empotrado

- Diámetro de 19 mm
- Potencia nominal de 12 mm
- Color blanco

AC204

Contacto magnético para montaje en empotrado

- Diámetro de 9 mm
- Potencia nominal de 12 mm
- Color blanco

MPS9W

Contacto magnético para montaje empotrado

- Dimensiones interruptor: 9,5 x 19 mm
- Dimensiones iman: 9,5 x 19 mm
- Potencia nominal de 32 mm
- Carcasa: ABS
- Color: blanco


56L

Contacto magnético (mecánico) montaje empotrado

- "Acción magnética flotante" no requiere imán, requiere mini placa metálica resistente incluida
- Alta seguridad
- Incorpora cable de 20 cm
- Normalmente cerrado (puerta cerrada)



947-75WH



944-2GY



MPS9W



56L

CONTACTO MAGNÉTICO DE BOLA PARA MONTAJE EMPOTRADO

956WH-B


Contacto mecánico de bola para montaje empotrado

- Punto de activación por presión "Roll-on" 360°
- No requiere imán
- Suministro en paquete de 5 unidades
- Color blanco




956WH-B

CONTACTOS MAGNÉTICOS V-PLEX



4939SN-WH



4944SN-WH



4959SN

4939SN-WH

Contacto magnético multiplexado V-Plex para montaje en superficie

- "Auto-Programable" numero de serie
- Protegido contra humedad e impacto
- Compatible control/comunicador VISTA-120
- Potencia nominal de 32 mm

4944SN-WH

Contacto magnético multiplexado V-Plex para montaje empotrado

- "Auto-Programable" numero de serie
- Diámetro de 9,5 mm
- Potencia nominal de 15,8 mm
- Compatible con controles VISTA-120

4959SN

Contacto magnético multiplexado V-Plex gran potencia

- Construido en aluminio para montaje en puerta abatible
- Potencia nominal de 51 mm
- Soporte imán tipo L. Cable de 60cm. Sellado epoxy
- Compatible con controles VISTA-120
- 558M : Imán extra

VARIOS



7940WH



EMPS50



367WH

7940WH

Contacto magnético para montaje en superficie o empotrado

- Pequeña dimensión y gran potencia
- Potencia nominal de 51 mm en superficie y 25 mm empotrado
- (NC) Conexión rápida IDC
- Sellado para protección
- Color blanco

EMPS50

Contacto magnético para puerta abatible tipo garaje

- Contacto magnético para montaje en superficie
- Instalación en parte superior de puertas
- Dimensiones interruptor: 49 x 105 x 9,5 mm
- Dimensiones imán: 38 x 89 x 38 mm
- Potencia nominal de 55 mm
- Cable: 22 AWG; 750 mm de longitud (620 mm cable blindado)
- Carcasa de aluminio fundido
- Color aluminio
- Se suministra por unidad

367WH

Contacto de continuidad

- Ideal para ventanas correderas, abatibles, vitrinas etc.
- Compacto y construido en plástico resistente a las llamas


Dispositivos de Alerta

FLASH

710AM

Flash señalizador estroboscópico para montaje en interior y exterior

- Alimentación de 6 a 12Vdc
- Foco en color ámbar



710AM

710CL

Flash señalizador estroboscópico para montaje en interior y exterior

- Alimentación de 6 a 12Vdc
- Foco en color transparente




710CL

710RD

Flash señalizador estroboscópico para montaje en interior y exterior

- Alimentación de 6 a 12Vdc.
- Foco en color rojo



710RD

SIRENA DE INTERIOR

WAVE2

Sirena bitonal para montaje en interior

- Instalación horizontal, vertical o en esquina
- Sistema de apertura-cierre Snap Open. Tapa con bisagra
- Conexión por terminales de tornillo
- Construida en plástico ABS blanco
- Diseñada para todo tipo de alarmas
- Potencia de 106 dB
- Alimentación: 12Vdc



WAVE 2

SP20S

Sirena bitonal para montaje en interior

- Sirena de simple o doble tono audible, seleccionable
- Materiales de alta calidad que aseguran una larga duración
- Diseño de montaje superficial que permite una fácil instalación en una variedad de configuraciones
- Construida en plástico ABS blanco
- Diseñada para todo tipo de alarmas
- Potencia de 105 dB
- Alimentación: 12Vdc



SP20S

SIRENA DE EXTERIOR



AG6/WB

AG6/WB

Sirena para montaje en exterior

- Potencia de 110dB
- Batería de Ni-Cad incluida
- Protección antisabotaje frontal y de pared
- Bitonal
- Instalación horizontal o vertical
- Leds con alta visibilidad
- Tapa (Serigrafiable)
- Color blanco y focos color azul

AG6-8/WB-DUM

Caja y carcasa de sirena

- Idónea para como medida disuasoria o para utilizarse como publicidad
- Posibilidad de serigrafiar con el logo de la compañía instaladora (opcional)



AG8/WB

AG8/WB

Sirena para montaje en exterior

- Potencia de 116dB
- Batería de Ni-Cad incluida
- Bitonal
- Protección antisabotaje frontal y de pared
- Instalación horizontal o vertical
- Leds con alta visibilidad
- Tapa (Serigrafiable)
- Color blanco y focos color azul



AG9/WB

AG9/WB

Sirena montaje en exterior

- Potencia altavoz seleccionable de 85dB o 108dB
- Temporización de sirena programable por ciclos
- Batería opcional
- Bitonal
- Protección antisabotaje frontal y de pared
- Leds con alta visibilidad
- Instalación horizontal o vertical
- Tapa (Serigrafiable)
- Color blanco y focos color azul

Fuentes de Alimentación

12V1AB

Fuente de alimentación 12V y 1 amperio

- Led verde indicador de alimentación
- Salida 13,8V ajustable
- Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
- Se suministra en caja metálica blanca
- Tamper

12V2ABI

Fuente de alimentación 12V y 2 amperios

- 4 LEDS indicadores
- Salida 13.8V ajustable
- Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
- Se suministra en caja metálica blanca
- Tamper e indicador de fallo de red y batería externo

12V3AB

Fuente de alimentación 12V y 3 amperios

- Led verde indicador de alimentación y led rojo de fallo
- Salida 13,8V ajustable
- Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
- Se suministra en caja metálica blanca
- Tamper e indicador de fallo de red y baja batería interno

PSU10-12V5

Fuente de alimentación 12V y 5 amperios

- Led verde indicador de alimentación y led rojo de fallo
- Salida 13,8V ajustable
- Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
- Se suministra en caja metálica blanca
- Tamper e indicador de fallo de red y baja batería interno

24V1AB

Fuente de alimentación de 24 V y 1 amperio

- Se suministra en caja metálica blanca
- Indicador exterior de funcionamiento
- Tamper

PSU10-24V2

Fuente de alimentación de 24 V y 2 amperios

- Se suministra en caja metálica blanca
- Indicador exterior de funcionamiento
- Tamper e indicador de fallo de red y batería internos

24V3AB

Fuente de alimentación de 24 V y 3 amperios

- Se suministra en caja metálica blanca
- Indicador exterior de funcionamiento
- Tamper e indicador de fallo de red y batería internos

PSU10-24V5

Fuente de alimentación de 24 V y 5 amperios

- Se suministra en caja metálica blanca
- Indicador exterior de funcionamiento
- Tamper e indicador de fallo de red y batería internos



12V1AB
12V3AB



12V3AB
Caja abierta

Vía radio



Productos vía radio

La serie vía radio de Honeywell le ofrece la oportunidad de diferenciarse de los demás con la más amplia gama de controles vía radio. Su diseño permite una sencillez de uso total, poniendo la seguridad al alcance de sus manos, con interesantes características como.....

FRECUENCIA 868,95 MHz (GAMA 5800H)

RECEPTORES



A215



C076



2012-172
6160RFH-ESP



5882EUH

A215

Receptor RF para Galaxy Dimension (sin caja)

- Frecuencia: 868,95MHz
- Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio
- Compatible con transmisores vía radio serie 5800H
- Se conecta al BUS RS485
- Indicador de cobertura vía radio
- Solo PCB

C076

Receptor RF para Galaxy Dimension (incluye caja de plástico)

- Frecuencia: 868,95MHz
- Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio
- Compatible con transmisores vía radio serie 5800H
- Se conecta al BUS RS485
- Indicador de cobertura vía radio
- Incluye caja de plástico

2012-172

6160RFH-ESP

Consola/Receptor alfanumérica direccionable

- Frecuencia: 868,95 MHz
- Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
- Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
- Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2 -44+ (conexión sobre el BUS ECP) y con toda la gama de transmisores serie 5800H (excepto 5839H)

5882EUH

Transceptor vía radio

- Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control
- Recepción de diversidad dual
- Detección de interferencias RF
- Protección antisabotaje
- Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

Vía radio

FRECUENCIA 868,95MHZ / PERIFERICOS DE LA GAMA 5800H

2021-011 / 5804H

Llave / transmisor de 4 canales (botones) programables vía radio

- Informe de baja batería con anticipación
- 2 pilas de litio de 3V incluidas
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)
- Frecuencia 868,95MH



2021-011 / 5804H

2021-022 / 5819H

Sensor inercial vía radio

- Transmisor / analizador
- Análisis de impulsos para sensores de actuación rápida
- Pila de litio de 3V incluida
- Dimensiones: 87 x 26 x 40 mm
- Frecuencia 868,95MHz
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)



2021-022 / 5819H



2021-023 / 5852H

2021-023 / 5852H

Detector de rotura de cristal vía radio

- Alcance 7,6 m de radio
- Pila de litio de 9V incluida
- Tipo de cristal: vidrio y cristal laminado
- Frecuencia 868,95MHz
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)



2021-030 / 5802H

2021-030 / 5802H

Pulsador/transmisor de emergencia (colgante) vía radio

- 2 botones de presión simultánea
- Informe de baja batería
- 2 pilas de litio de 3V incluidas
- Frecuencia 868,95MHz
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)



2021-021/5814H

2021-021 / 5814H

Mini contacto vía radio

- Extremamente compacto y discreto
- Frecuencia 868,95MHz
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)



2021-033 / 5816H

2021-033 / 5816H

Transmisor universal puerta/ventana vía radio

- 2 canales programables "reed incorporado" y terminal para conexión externa
- Informe baja batería con anticipación
- Frecuencia 868,95MHz
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-034 / 5888H

Infrarrojo pasivo vía radio

- Alcance 12 x 17 m con ángulo 0°
- 2 pilas de litio de 3V incluidas
- Frecuencia 868,95MHz
- Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)



2021-034 / 5888H

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO V2)

RECEPTORES



C079-2



5882EUHS

C079-2

Receptor RF para toda la gama Galaxy (incluye caja de plástico)

- Portal RF receptor vía radio para Galaxy compatible con periféricos V2 y Alpha
- Se conecta al BUS RS485
- Diagnóstico vía radio remoto/local completo
- Módulo bidireccional para periféricos serie Alpha

5882EUHS

Transceptor vía radio

- Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del panel
- Recepción de diversidad dual
- Detección de interferencias RF
- Protección antisabotaje
- Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)
- Transmisores compatibles: serie Domonial protocolo V2

PERIFÉRICOS PARA 5882EUHS



IRPI8M
IR8M

IRPI8M

Detector infrarrojo pasivo con inmunidad a pequeños animales hasta 36 kg vía radio

- Alcance : 11 m x 12 m
- Tamper : apertura y montaje a pared
- Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg
- Compatible con los sistemas Domonial, Vista, Galaxy (C079-2)
- Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo
- Doble compensación de temperatura
- Cámara pirosensor sellada
- Carcasa biselada
- Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables
- Comunicación vía radio (RF) bidireccional
- Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería: 5 años
- Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm

IR8M

Detector infrarrojo pasivo vía radio

DODT800GY-B

Contacto magnético puerta/ventana vía radio

- Bornas de conexionado externo (NC) y tamper
- Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería : ~4 años
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm



DODT800GY-B

Vía radio

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO V2)

PERIFÉRICOS PARA 5882EUHS

DT8M/DTP18M

Sensor de doble tecnología vía radio

- Frecuencia Banda K: 24,2 GHz
- Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio
- Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones: 125 x 75 x 52
- Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)
11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)

FG8M

Detector de rotura de cristal microfónico vía radio

- Tecnología FlexGuard
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS
- Con un alcance de 7,6 m
- Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo Alpha y 6 años con protocolo V2GY)
- Simulador de rotura de cristal FG701

DET8M

Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación

- Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) o el calor(seleccionable de 20°C a 32°C)
- Sonda de inundación FP280 (incluida)
- Señal de alarma a los 60 segundos
- Cable de 3 metros
- Sonda externa de temperatura (T280R opcional): detecta la congelación o refrigeración
 - Congelador : -12°C (seleccionable de -18°C a -6°C)
 - Refrigerador : 11°C (seleccionable de 2°C a 20°C)
- Alimentación: LI03V (x2) - incluida
- Duración de la batería: con el protocolo V2GY la duración es de 6 años; con el protocolo ALPHa la duración es de 7 años
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS



DT8M
DTP18M



FG8M



DET8M

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO V2)

PERIFÉRICOS PARA 5882EUHS



SHK8M2



CLI810HF-B



CSK800HF-B



TC805HF



TCB800M



TCB800M-1

SHK8M/SHKC8M2

Sensores de impacto piezoeléctricos vía radio

- Radio de 2,5 metros (dependiendo de la superficie de montaje)
- Potencia nominal: 10 mm máximo (SHKC8M y SHKC8M2 solamente)
- Batería CRA123A, LI03V incluidas
- Duración de la batería: 4 años en protocolo V2GY, 5 años en protocolo ALPHA
- Frecuencia 868MHz banda estrecha
- Protocolos
- Alpha o V2GY (selección con interruptor switch)
- Alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Dimensiones: 88,9 mm x 40,6 mm x 30 mm

CLI810HF-B

Teclado vía radio

- Diseñado para el control de los paneles serie Domonial 868,25 MHz
- 10 Códigos (9 de Usuario y 1 maestro)
- Funciones : armado, desarmado del sistema, programación de los códigos de usuario, alerta
- Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
- Dimensiones: 85 x 135 x 25 mm

CSK800HF-B

Teclado vía radio con lector de proximidad incorporado

- Hasta 10 códigos de usuario (códigos y TAG)
- Funciones : armado , desarmado, alerta, X10 remoto, configuración nivel beeps, código coacción, bloqueo en caso de 5 intentos de identificación erróneos
- Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

TC805HF

Llave de control vía radio de 4 botones / 5 funciones

- Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto
- Batería de litio incorporada
- Compatible con los paneles Domonial, G2, Galaxy (C079-2), Vista (5882EUHS)
- Duración de la batería : ~6 años / 150.000 actuaciones
- Dimensiones : 38 x 88 x 19 mm
- Peso : 30g

TCB800M

Mando vía radio de 4 botones / 5 funciones (bidireccional trabajando en protocolo "alpha")

- Funciones: armado total, armado parcial, desarmado, pánico y botón de control
- Batería de litio incorporada
- Compatible con los paneles Domonial a partir de la versión I, Vista con el receptor vía radio 5882EUHS (protocolo V2) y todos los paneles Galaxy con el receptor vía radio C079-2 en protocolo "alpha"
- Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado (trabajando en protocolo "alpha")
- Aviso en caso de alarma cuando no está armado (trabajando en protocolo "alpha")
- Aviso en caso de baja batería
- Dimensiones : 75 x 37 x 16mm
- Cumple la normativa EN50131 Grado 2, Clase II

TCB800M-1

Igual que el mando TCB800M, color negro

Vía radio

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO ALPHA)

RECEPTORES

C079-2

Receptor RF para Galaxy (incluye caja de plástico)

- Portal RF receptor vía radio para Galaxy compatible con periféricos V2 y Alpha
- Se conecta al BUS RS485
- Diagnóstico vía radio remoto/local completo
- Módulo bidireccional para periféricos serie Alpha



C079-2

PERIFÉRICOS PARA C079-2

IRPI8M

Detector infrarrojo pasivo con inmunidad a pequeños animales hasta 36 kg vía radio

- Alcance : 11 m x 12 m
- Tamper : apertura y montaje a pared
- Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg
- Compatible con los sistemas Domonial, Vista, Galaxy
- Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo
- Doble compensación de temperatura
- Cámara pirosensor sellada
- Carcasa biselada
- Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables
- Comunicación vía radio (RF) bidireccional
- Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería: 5 años
- Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm



IRPI8M
IR8M

IR8M

Detector infrarrojo pasivo vía radio

FG8M

Detector de rotura de cristal microfónico vía radio

- Tecnología FlexGuard
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHz (Versión lxx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS
- Con un alcance de 7,6 m
- Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo Alpha y 6 años con protocolo V2GY)
- Simulador de rotura de cristal FG701



FG8M

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO ALPHA)



SHKC8M2



DT8M
DTP18M



DET8M



DODT800GY-B

SHK8M/SHKC8M2

Sensores de impacto piezoeléctricos vía radio

- Radio de 2,5 metros (dependiendo de la superficie de montaje)
- Sensibilidad seleccionable con potenciómetro o micro-interruptores
- Potencia nominal: 10 mm máximo (SHKC8M y SHKC8M2 solamente)
- Batería CRA123A, LI03V incluidas
- Duración de la batería:
 - V2GY: 4 años
 - ALPHA: 5 años
- Frecuencia 868MHz banda estrecha
- Protocolos:
 - Alpha o V2GY (selección con interruptor switch)
- Alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Dimensiones: 88,9 mm x 40,6 mm x 30 mm
- Homologaciones: CE; EN50131-2-6 Grado 2; Clase medioambiental II
- SHKC8M: sensor piezoeléctrico con contacto magnético blanco
- SHKC8M2: sensor piezoeléctrico con contacto magnético marrón

DT8M/DTP18M

Sensor de doble tecnología vía radio

- Frecuencia Banda K: 24,2 GHz
- Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio
- Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper
- Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
- Dimensiones: 125 x 75 x 52
- Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)
11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)

DET8M

Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación

- Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) o el calor (seleccionable de 20°C a 32°C)
- Sonda de inundación FP280 (incluida)
- Cable de 3 metros
- Sonda externa de temperatura (T280R opcional).
- Detecta la congelación o refrigeración
 - Congelador : seleccionable de -18°C a -6°C
 - Refrigerador : seleccionable de 2°C a 20°C
- Alimentación: LI03V (x2) - incluida
- Duración de la batería:
 - V2GY : 6 años
 - ALPHA : 7 años
- Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
- Compatible con:
 - G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version firmware V1.5 en adelante)
 - Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
 - Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)
 - Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

DODT800GY-B

Contacto magnético puerta/ventana vía radio

- Bornas de conexionado externo (NC) y tamper
- Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería : ~4 años
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm

Vía radio

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO ALPHA)

PERIFÉRICOS

DO800M / DO800M2

Contacto magnético puerta/ventana vía radio

- Protocolo vía radio "Alpha"
- Bornas de conexionado externo (NC)
- Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería : ~5 años
- Tamper : apertura y pared
- Dimensiones : 100 x 22 x 23 mm
- Color : blanco (DO800M), marrón (DO800M2)



DO800M

DFO800M

Detector de humo compacto vía radio

- Protocolo vía radio "Alpha"
- Alcance : 100m²
- Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
- Duración de la batería : ~8 años
- Tamper : Apertura
- Dimensiones : 102 x 45 mm



DFO800M

TC805HF

Llave de control vía radio de 4 botones / 5 funciones

- Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto
- Batería de litio incorporada
- Compatible con los paneles Domonial, Galaxy, Vista (5882EUHS)
- Duración de la batería : ~6 años / 150.000 actuaciones
- Dimensiones : 38 x 88 x 19 mm
- Peso : 30g



TC805HF

TCB800M

Mando vía radio bidireccional

- 4 botones y 5 funciones
- Funciones: armado total, armado parcial, desarmado, pánico y botón de control
- Batería de litio incorporada
- Compatible con los paneles Domonial, Galaxy, Vista (5882EUHS)
- Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado
- Aviso en caso de alarma cuando no está armado
- Aviso en caso de baja batería
- Dimensiones : 75 x 37 x 16mm
- Cumple la normativa EN50131 Grado 2, Clase II



TCB800M

TCB800M-1

Igual que el mando TCB800M, color negro



TCB800M-1

PERIFÉRICOS/TABLA RESUMEN DE LAS COMPATIBILIDADES


		MÓDULOS VÍA RADIO					PANELES VÍA RADIO
		5882EUHS	5882EUH (2022-524)	RIO RF (C076)	PORTAL RF (C079-2)	6160RFH-ESP (2012-172)	Domonial CMI...
PANELES	Vista	X	X			X	
	Galaxy Dimension			X	X		
	G2-20				X		
	G2-44+	X	X		X	X	
	GY-Home				X		
PERIFÉRICOS	5804H (2021-011)		X	X		X	
	5814H (2021-021)		X	X		X	
	5819HS (2021-022)		X	X		X	
	5852H (2021-023)		X	X		X	
	5802H (2021-030)		X	X		X	
	5816H (2021-033)		X	X		X	
	5888H (2021-034)		X	X		X	
	CAMIR-N						X
	DET8M	X		X	X		X
	DOD800GY	X			X		X
	DT8M/DTPI8M	X		X	X		X
	SI800M						X
	IR8M	X			X		X
	IRPI8M	X			X		X
	IRVPI800M						X
	DOD800HF-B	X			X		X
	DO800M	X			X		X
	DTO800HF-B	X			X		X
	DFO800M				X		X
	FG8M	X		X	X		X
	TC805HF	X			X		X
	CLI810HF-B	X					X
	CSK800HF-B	X					X
	TCU4-800M						X
	SHK8M/SHKC8M	X		X	X		X
	TCB800M	X			X		X
	TCM800HF						X

Índice

28	34	710RD	78
39-2GY	74	7939-2WH	74
56L	76	7940WH	77
112	34	7945WH	75
264	72	7945-2GY	75
269R	72	943WH	75
367WH	77	944-2GY	76
997	56	947-75WH	76
026363.02	12	940WH	74
026363.07	12	950GY	74
026422.87	12	960-2	75
026423.87	12	A134	13
033330	57	A136	25
033390	59	A158-B	24
033391	59	A161	13
033430	57	A160	24
033434	60	A162	26
033435	60	A215	8/13
033450	49	A221	25
033451	49	A227	14
033588	60	A228	25
12V1AB	80	A229	26
12V2ABI	80	A231	25
12V3AB	80	A232	25
24V1AB	80	A233	23
24V3AB	80	A234	13
2011-161	25	A310	13
2021-011	82	A315	14
2021-021	82	BA04V35	44
2021-022	82	C020-60-C	17
2021-023	82	C020-60-KPD	17
2021-030	82	C020-60-PROX	17
2021-033	82	C044-60-C	17
2021-034	82	C044-60-KPD	17
4140XMPT-2	28	C044-60-PROX	17
4100SM	30	C048-C-E1	6
4101SN	30	C048-C-E1-PROX	6
4190SN	31	C048-C-E1-KPD	6
4193SN	31	C048-C-60-TOUCH	6
4204	30	C048-C-71-TOUCH	6
4208	31	C072	24
4219	30	C076	13/79
4229	30	C079-2	23/81/83
4297	30	C080	11
470-12	73	C081	11
470PB	73	C084	14
4939SN-WH	77	C085	14
4944SN-WH	77	C086	12
4959SN	77	C087	14
5839H-LL	33	C090	24
5839EUSP-KT	33	C096-C-E1	6
5882EUH/5882EUHS	83/23/35	C264-C-E1	6
6148SP	33	C520-C-E1	6
6148PG	33	C096-C-60-TOUCH	6
6164SP	22/33	C264-C-60-TOUCH	6
6270	33	C520-C-60-TOUCH	6
6272CV	32	CAB800PC	44
6160RFH-ESP	22/33/35	CAMIR-N	41
710AM	78	CLI810HF-B	42/85
710CL	78	CMI8EU-STD-5	35

CM18EU-STD-5G	38	IS320	63
CIA/EU MODEM	34	LI03V	42
COMPASS	34	MPS9W	74
CP037-01	22	MPS45W	73
CP038-01	22	MX03-MI	21
CP038-01-H	22	MX03-MP	21
CP040	9	MX03-VRC	21
CSK800HF-B	40/85	MX04-NC	21
DET8M	39/70/81	MX04-NO	21
DFO800M	41/84	P025-01-B	26
DO800M / DO800M2	41/84	P026-01-B	26
DODT800GY-B	41/81/83	P027-01-B	26
DOMODEM2	44	PC.06138.00	69
DOMOPC	44	PC.07840.00	69
DOMOPC-LT	44	PC.09000.20	69
DOMOPC-GSM	44	PC.09000.50	69
DT7235TCE	47	PC.09003.20	69
DT7360EU	50	PC.09003.50	69
DT7435-EU	47	PC.09004.20	69
DT7450-EU	47	PC.09004.50	69
DT7450-MIC	47	PSU10-12V5	78
DT7550C-EU	48	PSU10-24V2	78
DT7500SN-EU	48	PSU10-24V5	78
DT8M/DTPI8M	39/84/87	R056-CD-L	25
DT900-SP	48	R057-CD-DG	25
DT906-SP	48	R058-CD-DG	25
E080-2	24	SEF800HF-B	36
E485-2	13	SHK8M/SHKC8M	40/69/83/85
EMPS50	75	SI800M	36
EMPS85W	74	SMB10	59
ETH800	41	SMB10C	59
FG1025Z	66	SMB10T	59
FG1625F	66	SP20S	76
FG1625RFM	67	T280R	71
FG1625RT	67	TAG-G	40
FG1625TAS	67	TAG-I	40
FG1625SNAS	67	TC805HF	39/85/82
FG1625T	66	TCB800M	39/85/82
FG1615T	66	TCB800M-1	39/85/82
FG701	66	TCM800HF	39
FG8M	66/40/82	TCU4800M	40
GESEM8385IS-F	43	TCU-BASE	40
GYH3WL-60	60	TCU-BASE-1	40
GYH3WR-60	60	TP800	41
IR8M	39/84	TS300	70
IRPI8M	37/83	TP2-800GY	14/23
IRVPI800M	41	VIPER	68
IS215T	53	VISTA-12D	28
IS215TCE	53	VISTA12WL-D	29
IS215TCE-MIC	53	VISTA12WR-D	29
IS215TQ	53	VISTA-48D	28
IS216TCUR	53	VISTA 120	28
TELECOMMAND	31	WAVE2	76
IS2500SN-EU	54	YX0-0001	21
IS25100TC	54	YX0-0002	21
IS2535T	54	YX0-0004	21
IS2535TQ	54	YX0-0005	21
IS2560T	54	YX0-0006	21
IS2560TC	54	YY0-0007	21
IS310	63	YY0-0010	25

sin hilos

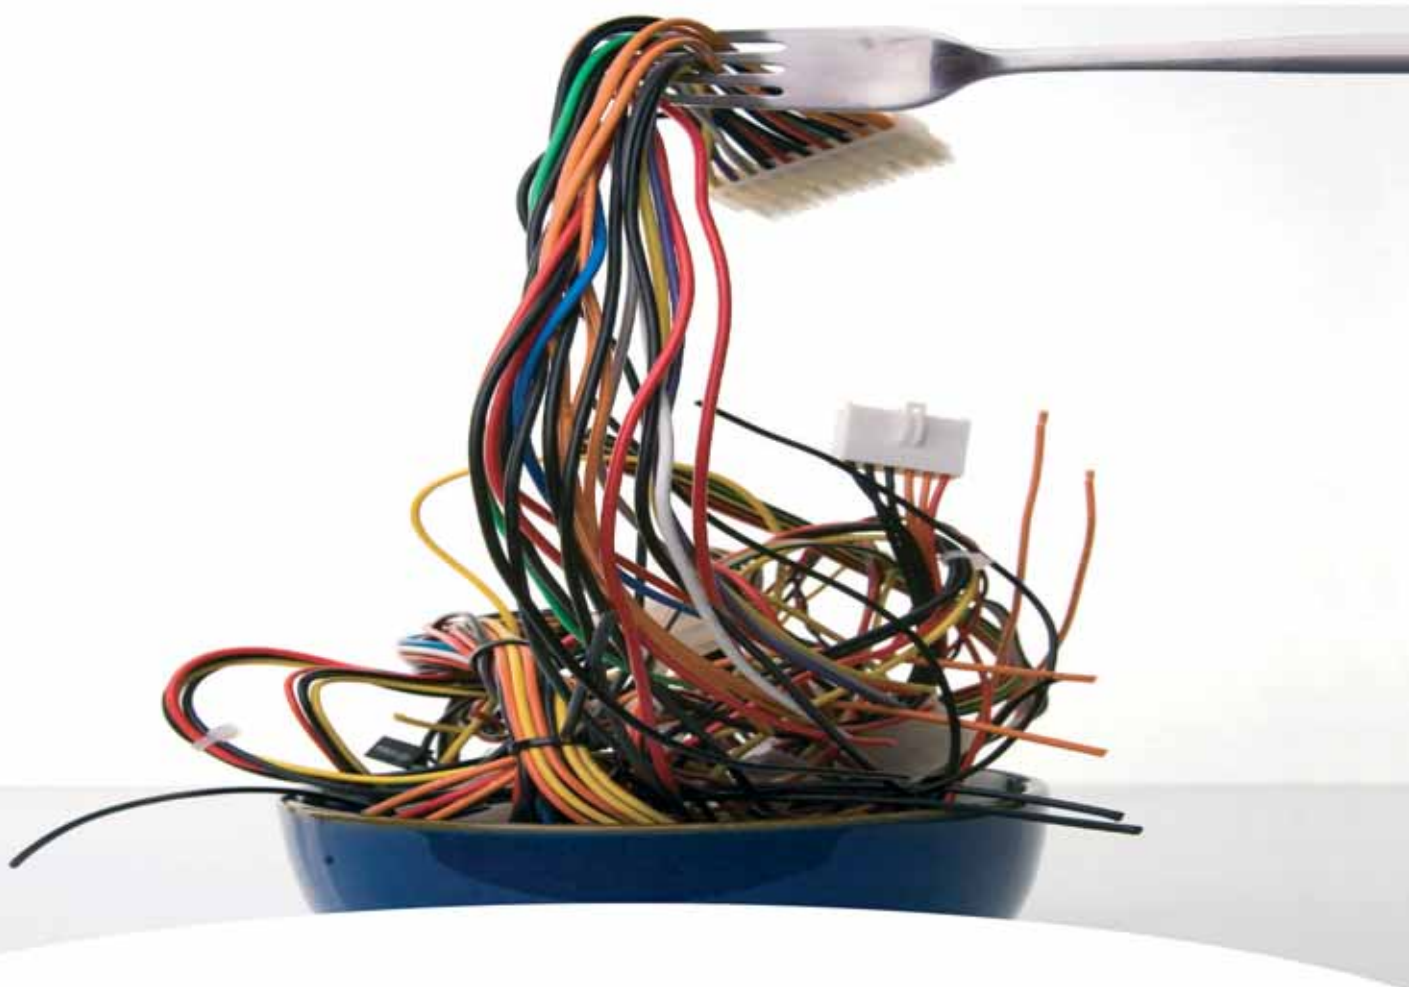

Honeywell Galaxy Dimension vía radio, la solución para las instalaciones de medio a gran tamaño.

Disfruten de la libertad que ofrece un sistema vía radio: fácil de instalar incluso en los lugares donde el cableado es muy difícil y además, supone un gran ahorro en tiempo, costes y material. Los nuevos sensores vía radio de Honeywell, compatibles con todos nuestros paneles, ofrecen una mayor flexibilidad y una nueva oportunidad de negocio para los instaladores. La tecnología vía radio nunca había sido tan segura y apropiada para las instalaciones comerciales gracias a nuevos avances como la comunicación bidireccional, el sistema de búsqueda de señal Agile Routing Radio y el nuevo sensor de doble tecnología en banda K vía radio patentado por Honeywell. Galaxy Dimension ofrece la posibilidad de combinar en un mismo sistema la instalación cableada y vía radio más segura y fiable del mercado. Conéctate sin ataduras.

Honeywell

Conéctate y visita la página web dedicada a nuestros productos vía radio: www.honeywell.com/security/es/sinhilos

© 2010 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Notas

[illegible]

Para saber más:

www.honeywell.com/security/es

Fax: +34 902 932 503

Correo electrónico: seguridad@honeywell.com

Honeywell Security Group

P. I. Las Mercedes

Calle Mijancas, 1 - 3ª planta

28022 Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com/security/es

HSC-CATAL-01-ES(0310)CT-E

Marzo 2010

© 2010 Honeywell International Inc.

Honeywell